




*Unilock III*  
優樂地板

W A T E R P R O O F · L O C K

一澤建築  
[www.i-tser.com.tw](http://www.i-tser.com.tw)



*Unilock*  
優樂地板

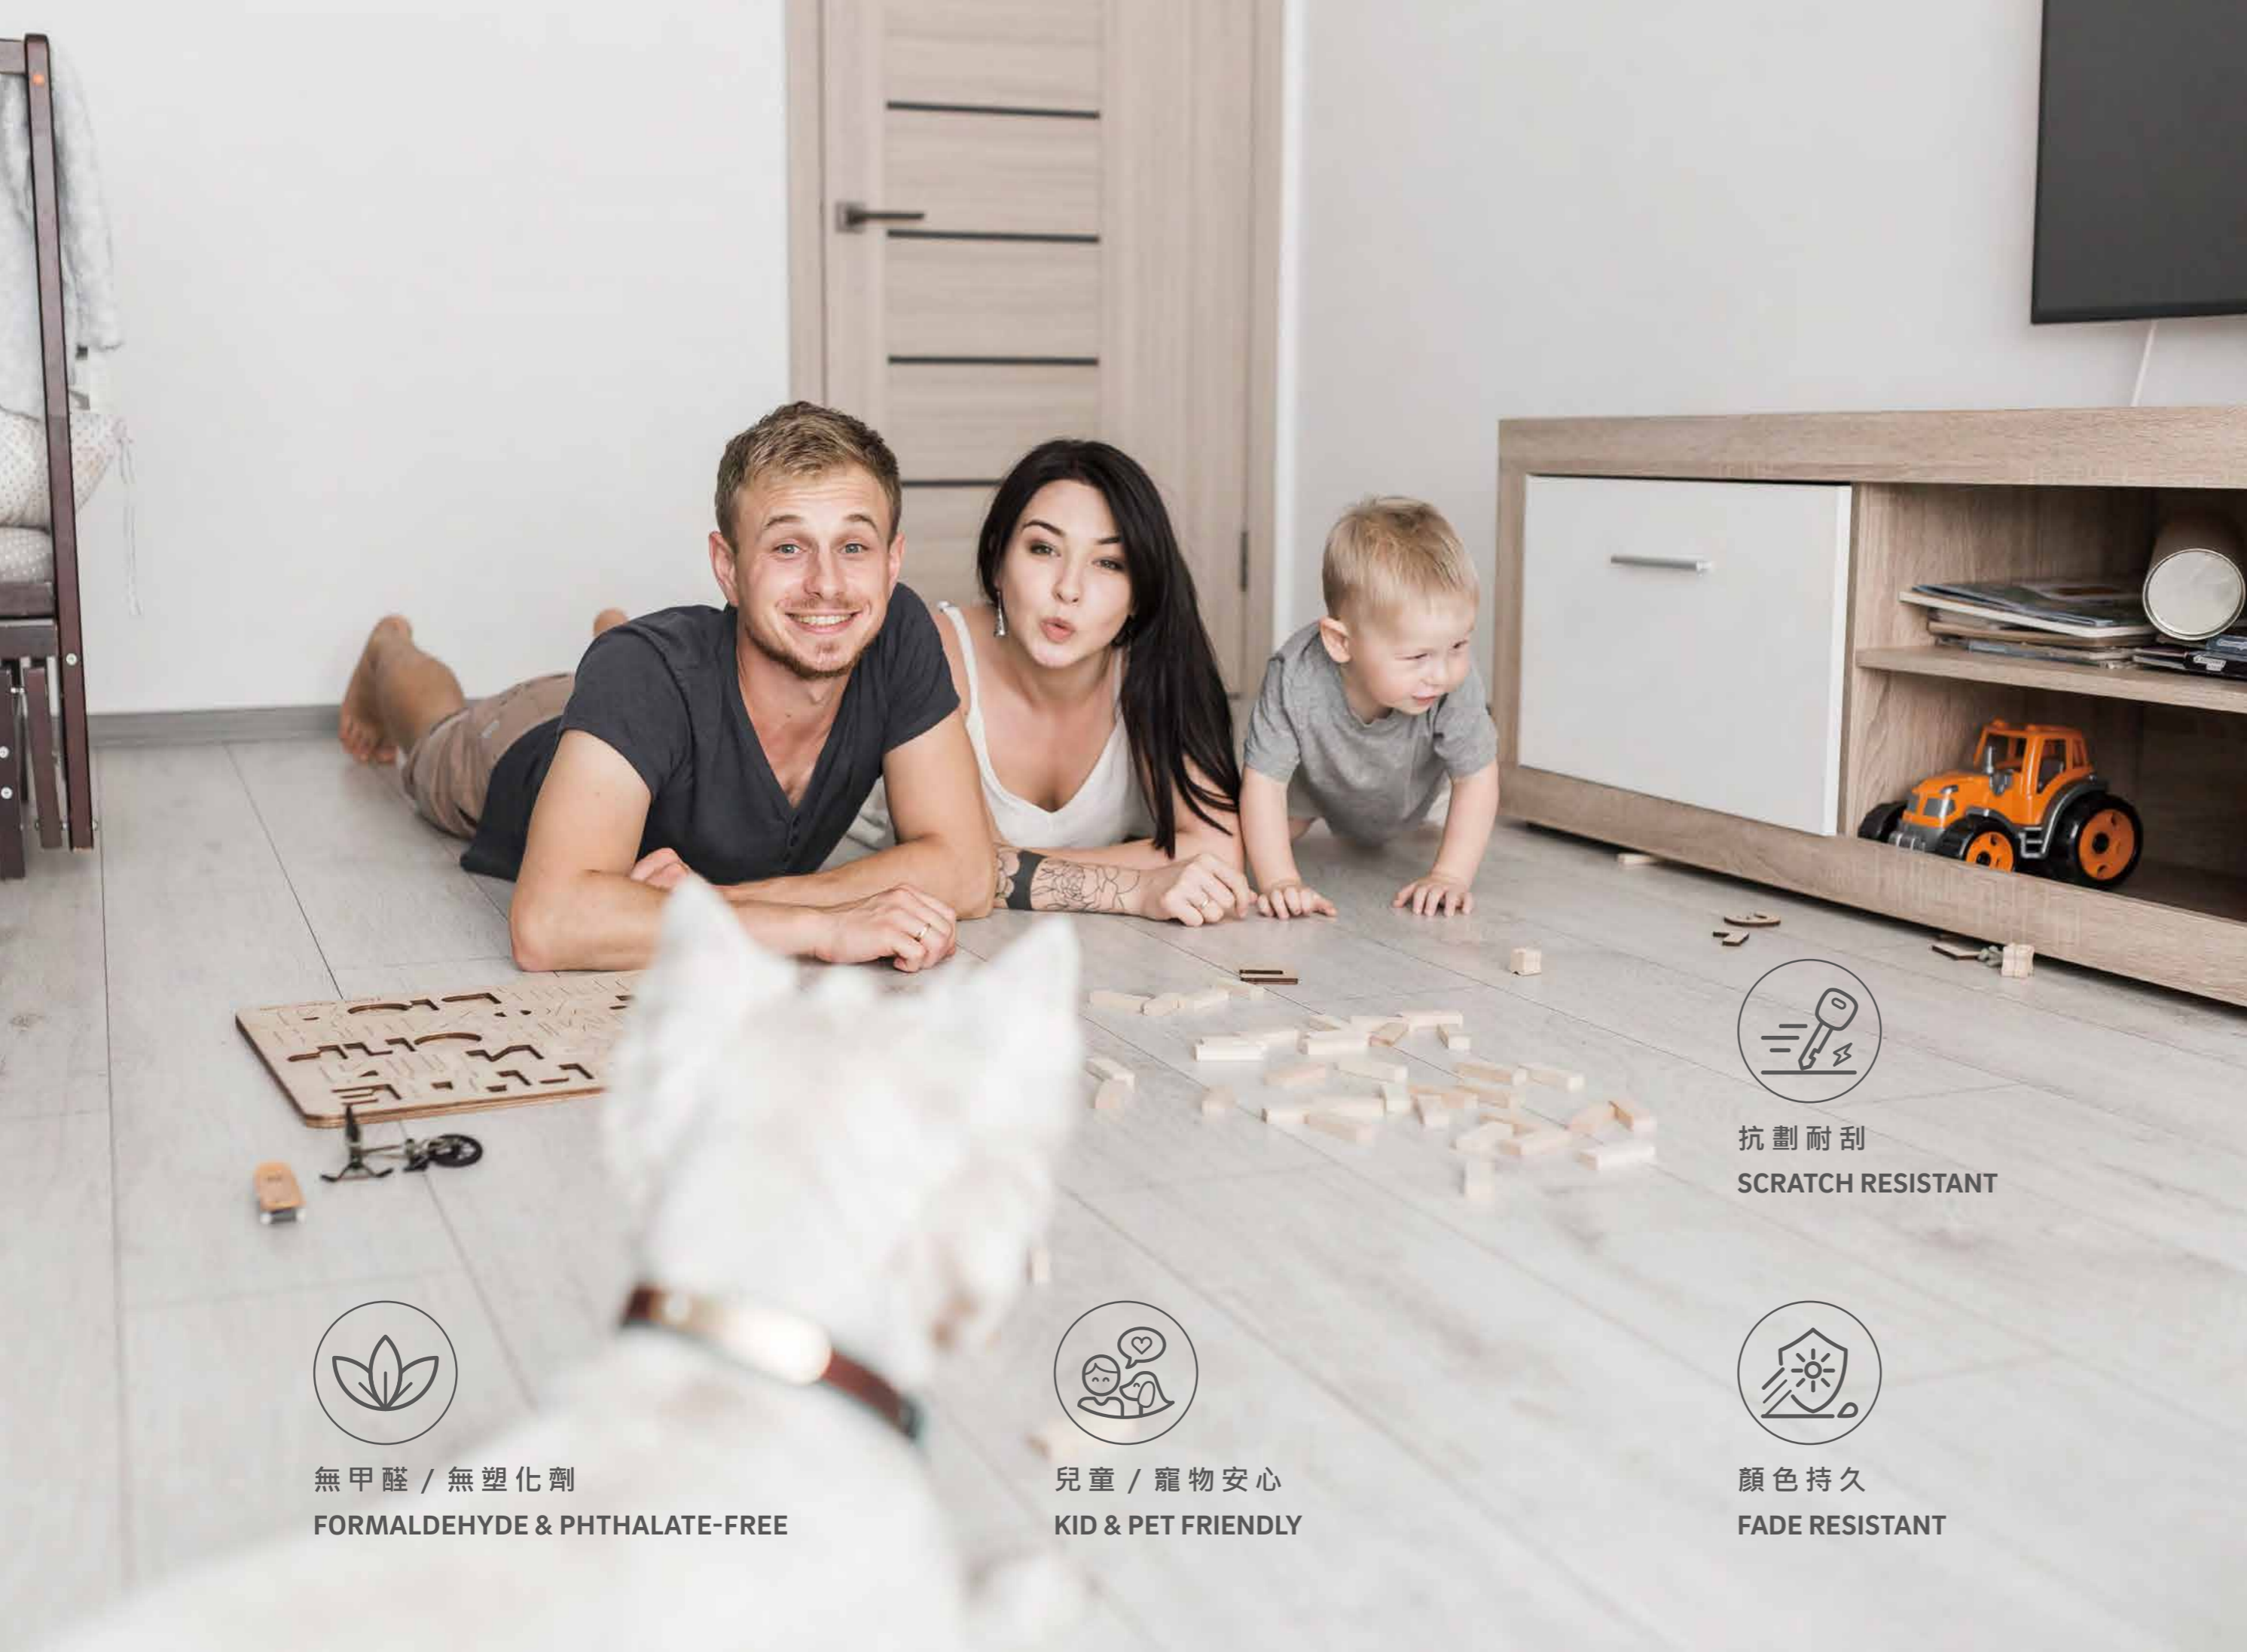

無甲醛 / 無塑化劑  
FORMALDEHYDE & PHTHALATE-FREE




兒童 / 寵物安心  
KID & PET FRIENDLY



抗劃耐刮  
SCRATCH RESISTANT



顏色持久  
FADE RESISTANT

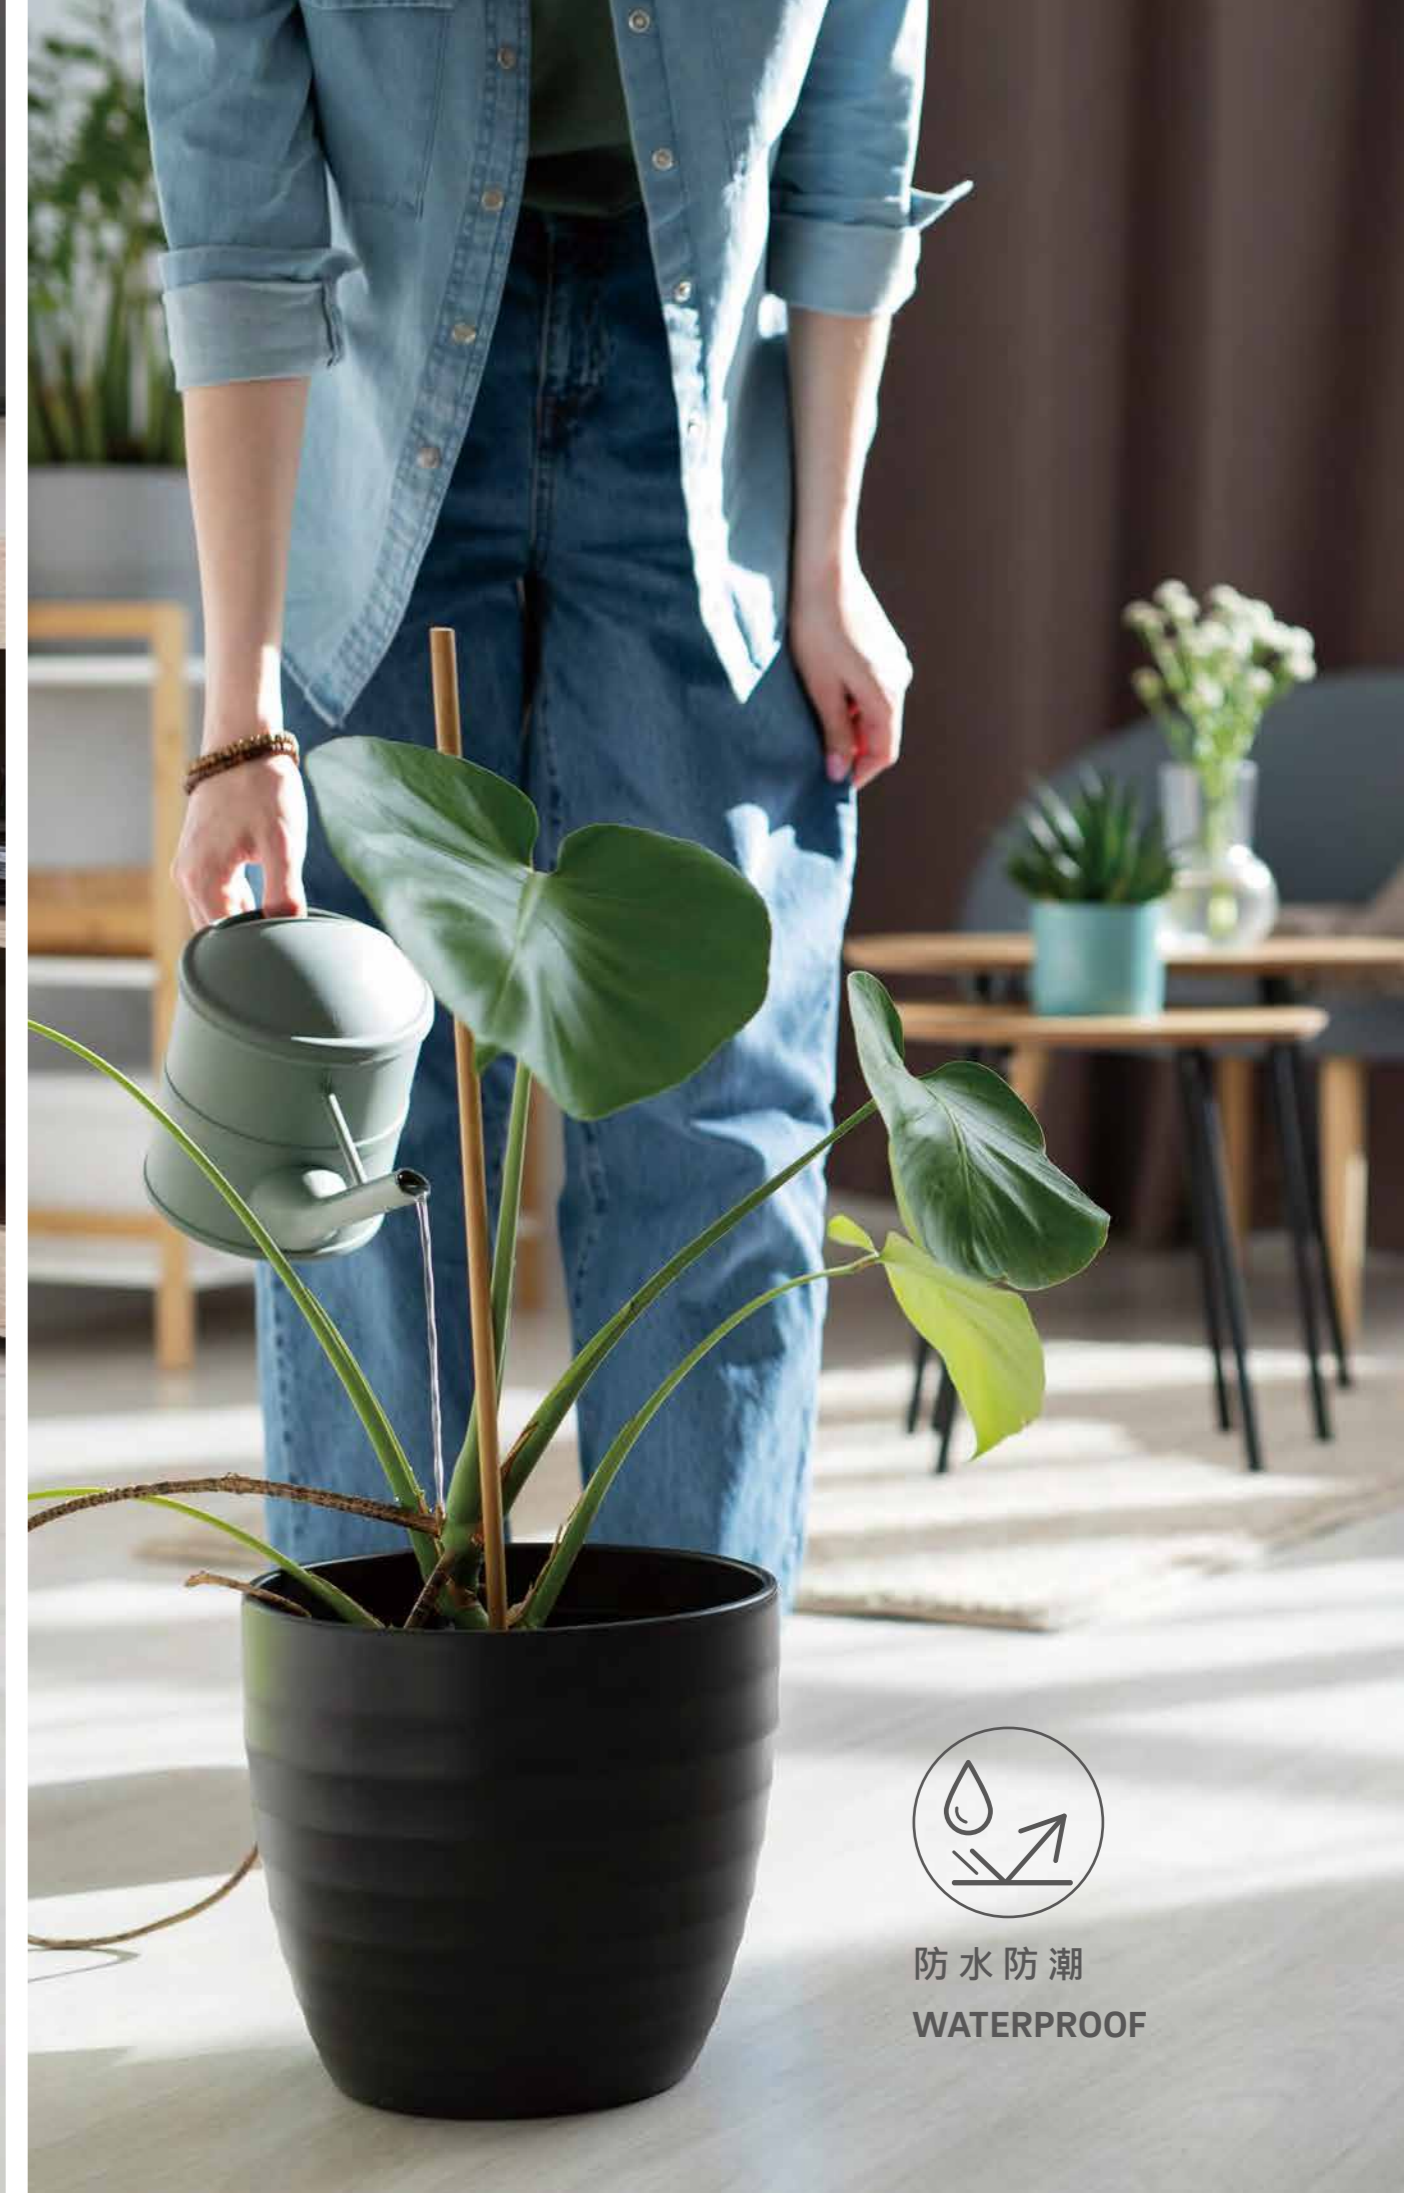

防水防潮  
WATERPROOF



耐磨防滑  
WEAR RESISTANT



降噪消音  
QUIET UNDERFOOT



堅固抗壓  
INDENTATION PERSISTENT



ERI/ 超仿真紋理  
ERI/AUTHENTIC TEXTURE



方便清潔 / 維護  
EASY TO CLEAN & MAINTAIN



適用蒸氣拖把  
SUITABLE FOR STEAM MOPS



一澤建築 · 健康建材

甲級營造 CLASS A CONSTRUCTION



DAIKEN Panasonic 三協アルミ

1984

成立於台灣  
ESTABLISHED IN TAIWAN



專業施工團隊

PROFESSIONAL  
CONSTRUCTION TEAM




40 YEARS

建材市場領域經驗  
EXPERIENCE IN THE BUILDING  
MATERIALS MARKET SECTOR

MOT


100% 台灣製造  
最高生產標準

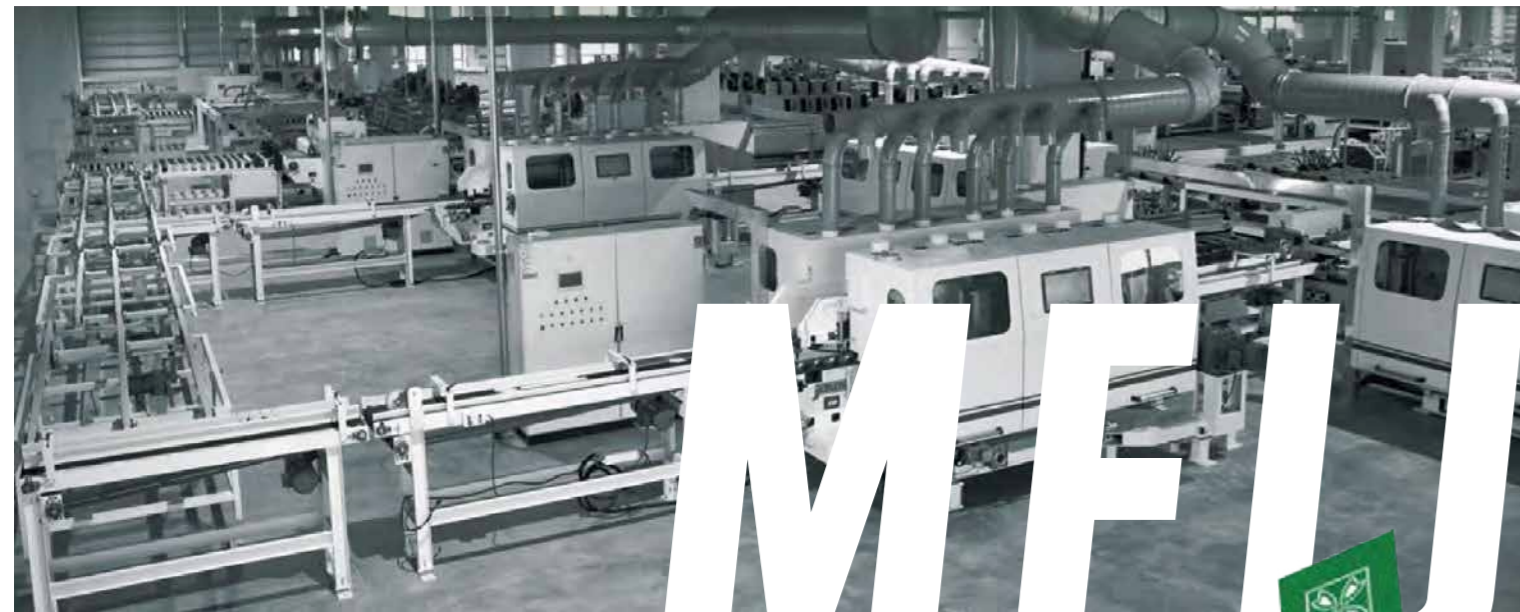

900 櫃 / 月

9 條 SPC 全自動產線  
9 FULLY AUTOMATED SPC PRODUCTION LINES

MELJER GROUP

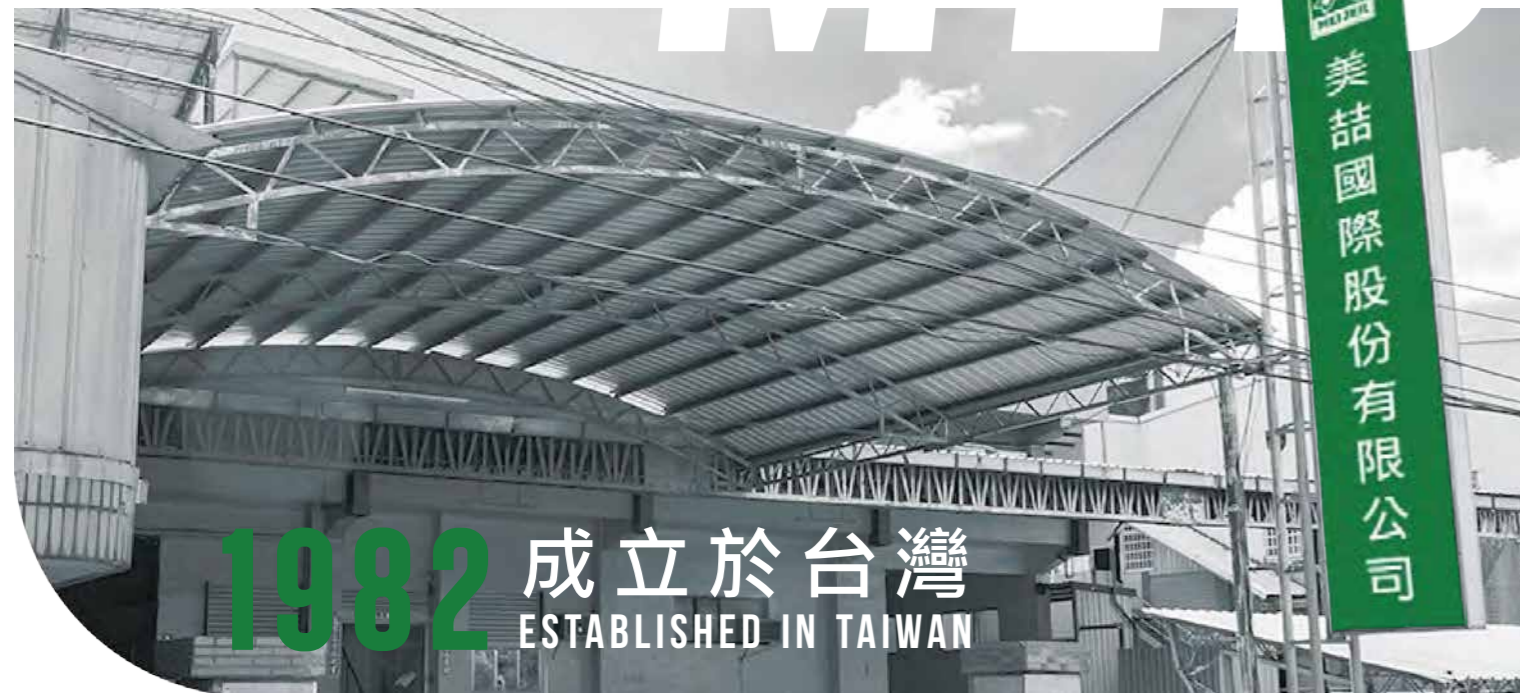

1982 成立於台灣  
ESTABLISHED IN TAIWAN



41 YEARS

專業地板製造經驗  
PROFESSIONAL FLOORING  
MANUFACTURING EXPERIENCE



DESIGN  
AWARD  
2022



reddot winner 2022



FINALIST  
2022



# Unilock


## 優樂地板

### 選擇安裝模式

不僅僅是選擇地板花色，鋪設地板的方向不同，也會呈現不同的風格，在您閱覽我們的商品時，可以參閱以下的安裝模式，來規劃您的空間。




工字拼



交錯拼



工字斜拼 (雙色)

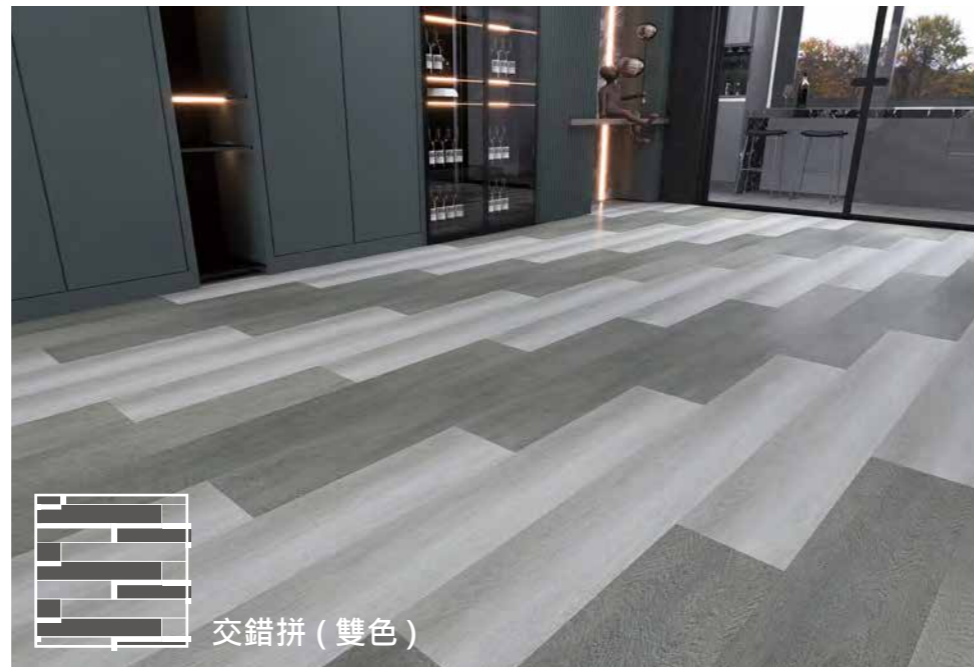

交錯拼 (雙色)



### 美國室內空氣健康排放標準認證

Floor Score 認證是全球領先的獨立認證：美國科學認證體系 (SCS) 和彈性地板覆蓋物研究所 (RFCI) 相結合的協力廠商認證，經過嚴格的測試和認證，使室內空氣品質符合健康排放標準的要求的。



### ISO 9001 品質認證

ISO 9001 屬於一種品質管制體系。保證產品從開發、設計、生產、安裝和服務的品質模式。對品質保證的要求較全面。以確保產品的品質。



### ISO 14001 環境管理體系認證

ISO 14001 是環境管理體系，一種環保制度和措施，是一套具一慣性以及經全球認可的法規，全世界各組織得以藉此建立、執行、監督和改善環境管理系統。



### GREENGUARD 室內空氣品質認證

GREENGUARD 認證是北美第一個自願性室內空氣品質認證，專門為商業建築產品開發。這一認證要求產品滿足嚴苛的化學釋放要求，包括 360 多種 VOC，以及對總化學釋放量的限制。認證產品符合 BIFMA x 7.1 標準。



### GREENGUARD 室內空氣品質金級認證

GREENGUARD 金級認證是專門為對健康敏感的兒童和其他精神健康脆弱的人群開發的。它基於公共健康機構的關鍵指標。這一認證對 360 多種化學物設立的世界上最嚴苛的釋放量限制，並對鄰苯二甲酸加以限制。認證產品符合 California 01350。



D3F190 通過經濟部標準檢驗局「應施檢驗塑膠地磚商品之相關檢驗規定」



通過內政部建築新技術、新工法、新設備新材料之樓板表面材衝擊音降低量性能認可



### SGS 國際性權威標準檢驗組織

SGS 認證指的是 SGS 根據標準、法規、客戶需求等條件對目標進行符合性認證的服務。要進行相關的認證，必須通過檢驗、檢測、鑑定、認證等流程。



### 美國 FDA 認證

FDA 是由醫生、律師、微生物學家、藥理學家、化學家和統計學家等專業人士組成的致力於保護、促進和提高國民健康的政府衛生管制的監督機構。通過 FDA 認證的食品、藥品、化妝品和醫療器具確保對人體是安全而有效的。



### 美國工業檢驗機構認證

ASTM 是美國工業標準的檢驗機構。已成為全球性的工業、環保、安全標準指標。PVC 貼合地磚常見測試項目：ASTM E662 煙濃度測試 / ASTM F925 抗化學性測試 / ASTM F 510 防火測試 / ASTM84-03 耐磨性測試。



### 歐盟安全局

在歐盟市場“CE”標誌屬強制性認證標誌，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，想要在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標誌，表示明產品符合歐盟《技術協調與標準化新方法》規範的基本要求。




### BV 認證

BCQI 是屬法國國際檢驗局 (Bureau Veritas 也稱法國船級社，簡稱 BV，成立於 1828 年) 下的專門從事質量和環境體系認證及其他行業標準認證的國際機構，BVQI 通過在世界 154 個國家的 580 多個辦事機構中的專家進行體系認證業務，是公認的全球最具國際性的認證機構。

# Unilock

## 優樂地板

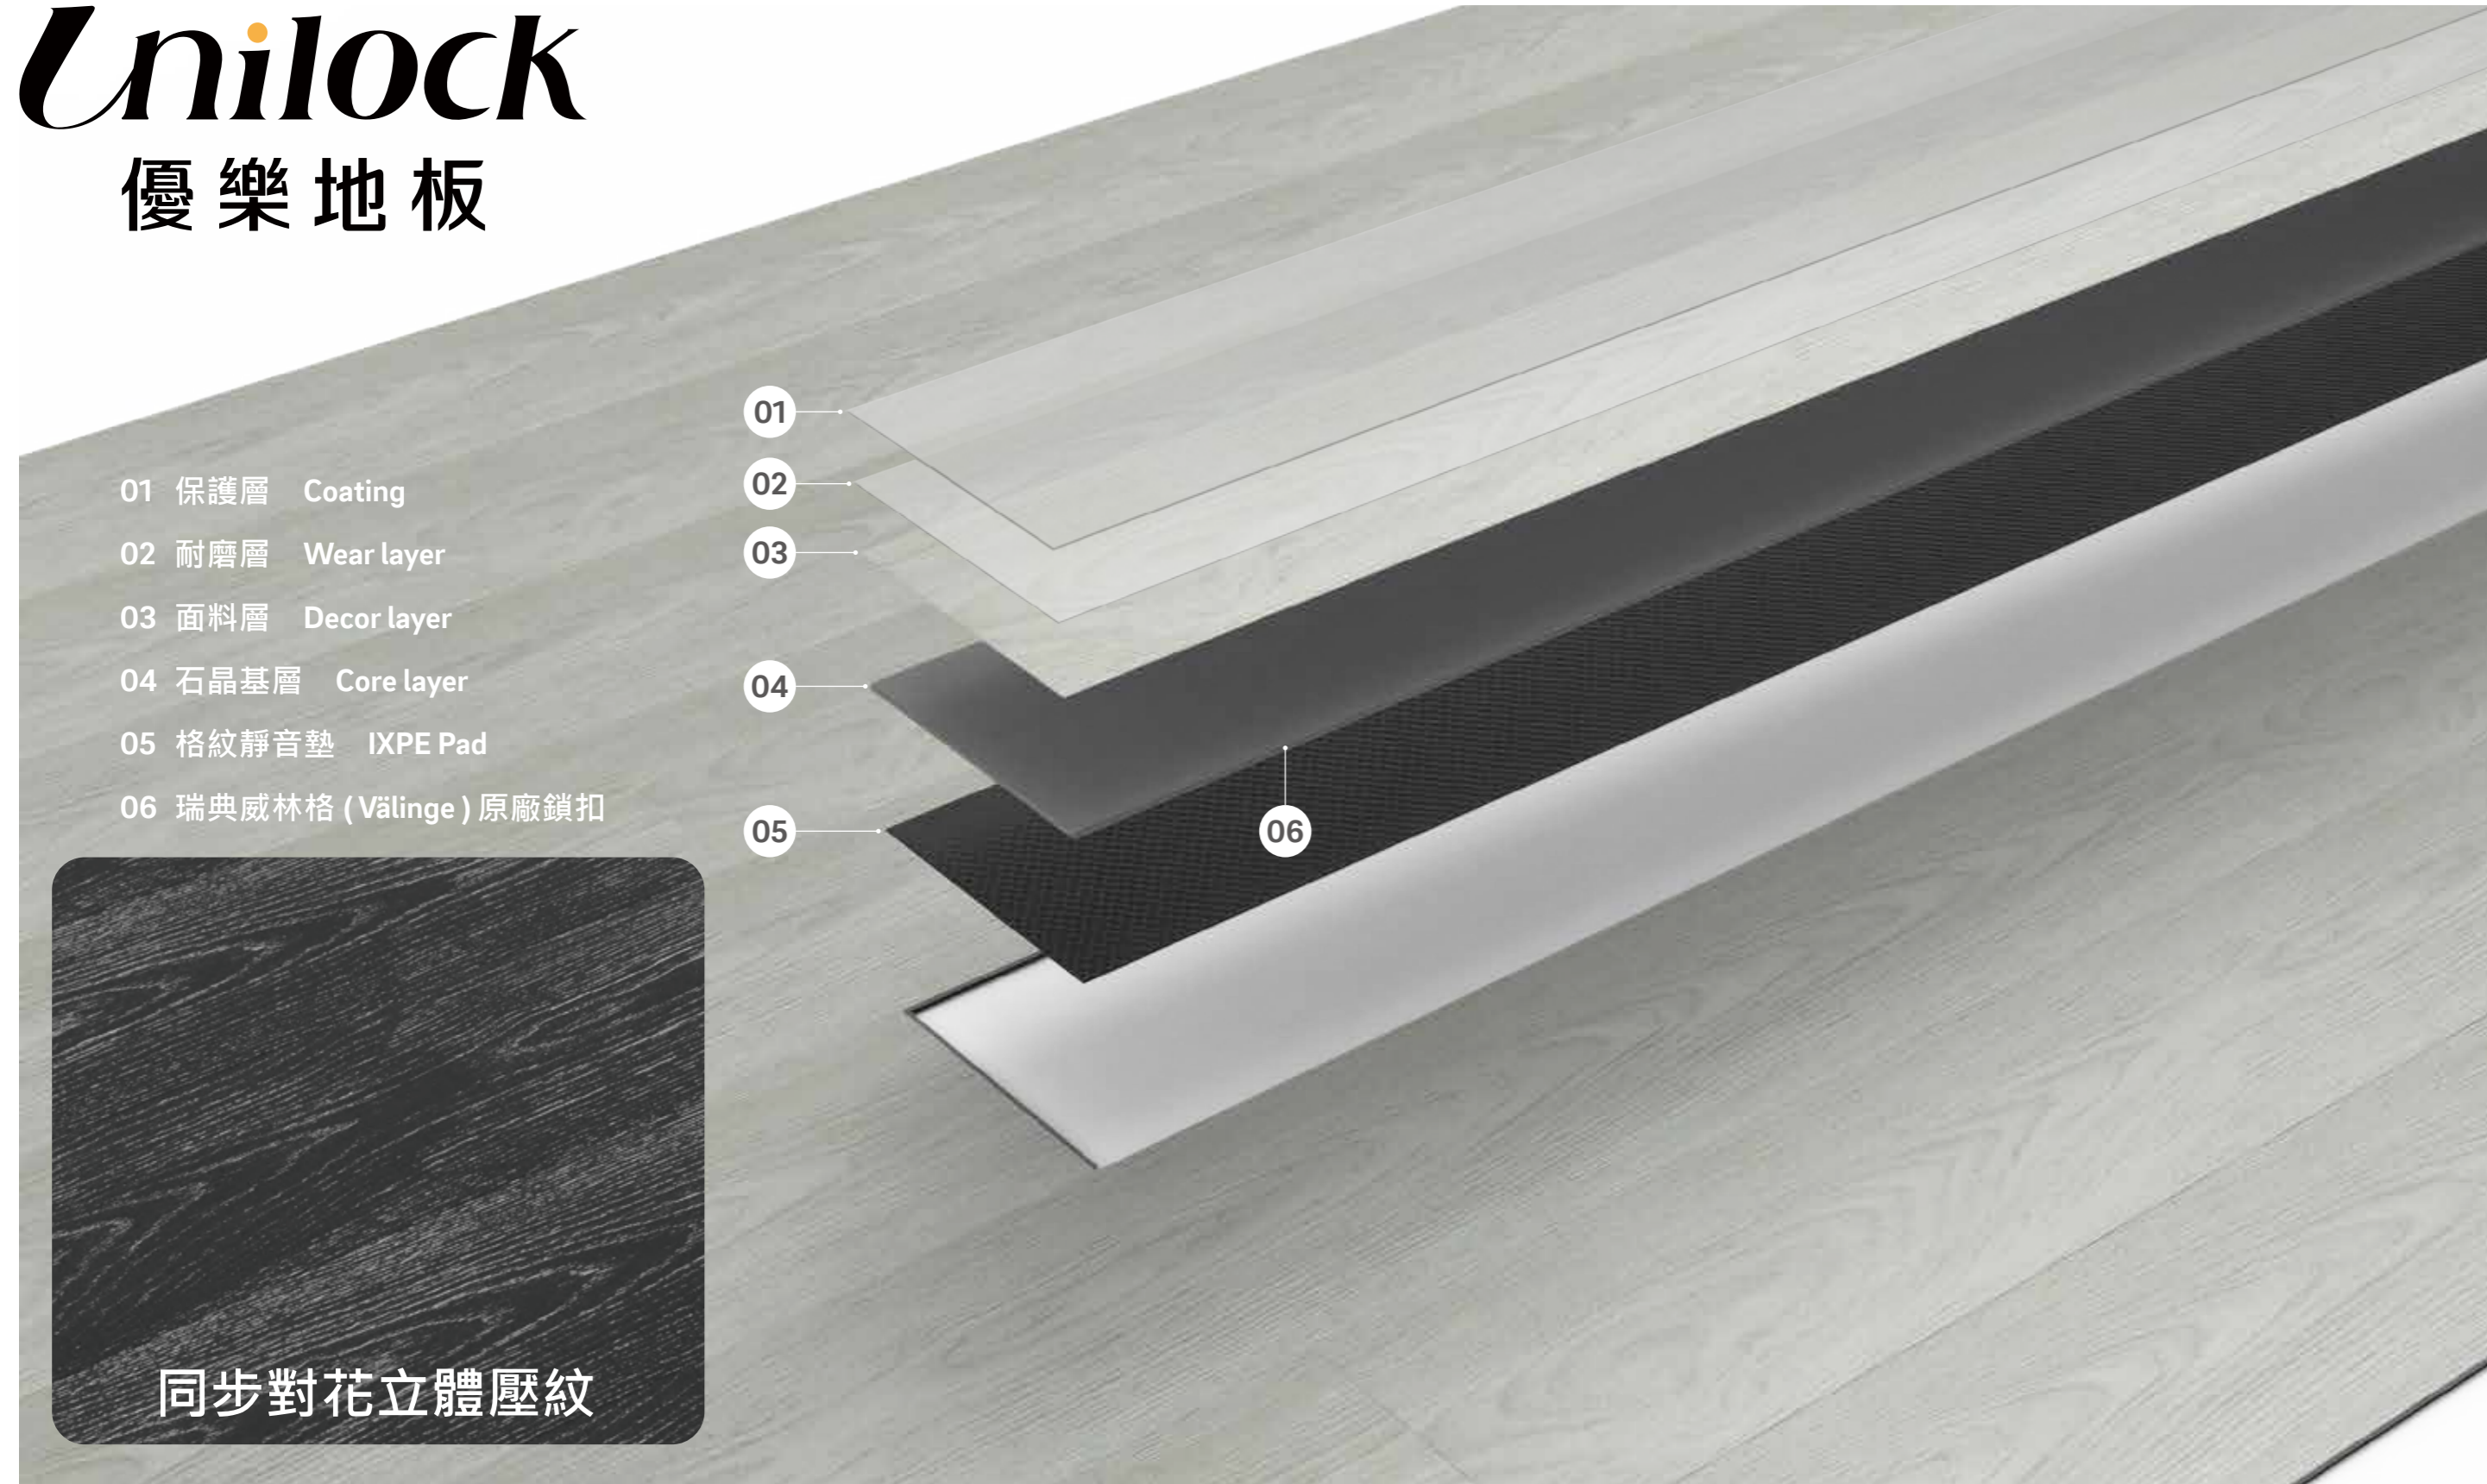

- 01 保護層 Coating
- 02 耐磨層 Wear layer
- 03 面料層 Decor layer
- 04 石晶基層 Core layer
- 05 格紋靜音墊 IXPE Pad
- 06 瑞典威林格 (Völinge) 原廠鎖扣

同步對花立體壓紋



成立於 1993 年


開創了無上膠地板的概念，並改變了人們安裝和使用地板的方式。我們擁有超過 1300 項授權專利及全球超過 170 個專利技術。



5G Push Down Installation  
威林格垂直鎖扣技術



當地板垂直向下壓時，鎖扣設計讓凸槽容易按壓入凹槽，完美鎖定。

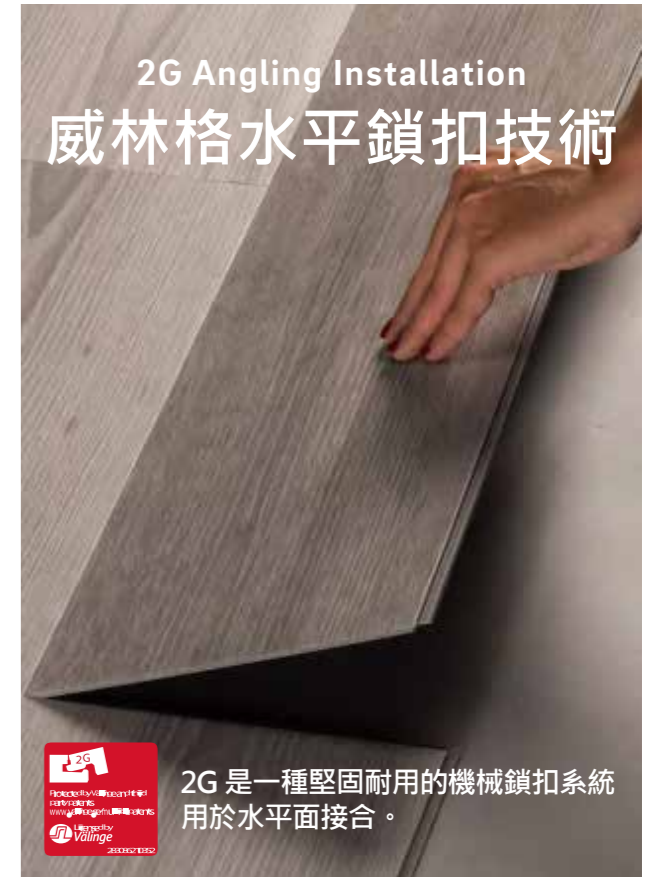




2G Angling Installation  
威林格水平鎖扣技術






2G 是一種堅固耐用的機械鎖扣系統用於水平面接合。






# Unilock III 優樂 III

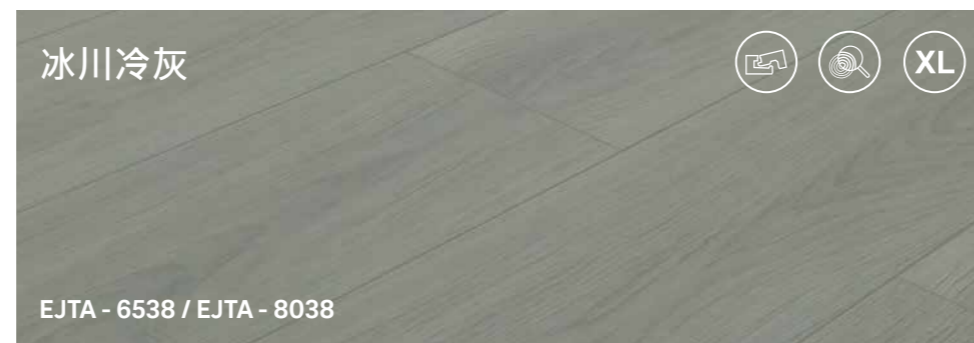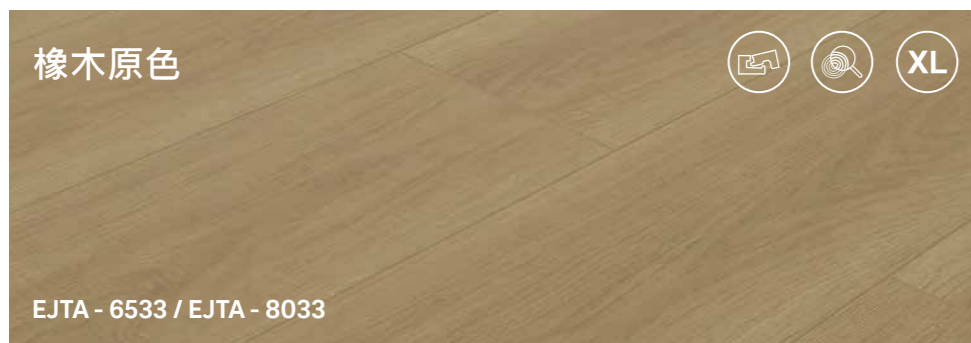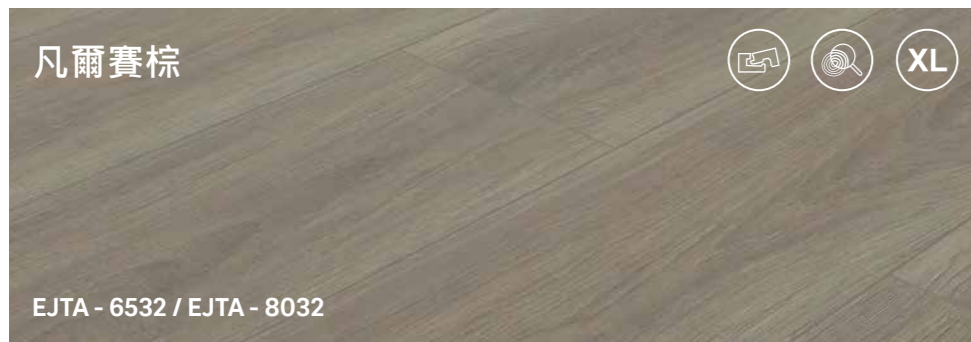 = 瑞典威林格原廠鎖扣授權
  = 同步對花立體壓紋
  = 大尺寸板徑






# Unilock II 優樂 II




 = 瑞典威林格原廠鎖扣授權
  = 同步對花立體壓紋
  = 大尺寸板徑



# Unilock I 優樂 I

 = 瑞典威林格原廠鎖扣授權
  = 同步對花立體壓紋
  = 大尺寸板徑




 = 瑞典威林格原廠鎖扣授權
  = 同步對花立體壓紋
  = 大尺寸板徑



# Unilock III

優樂地板

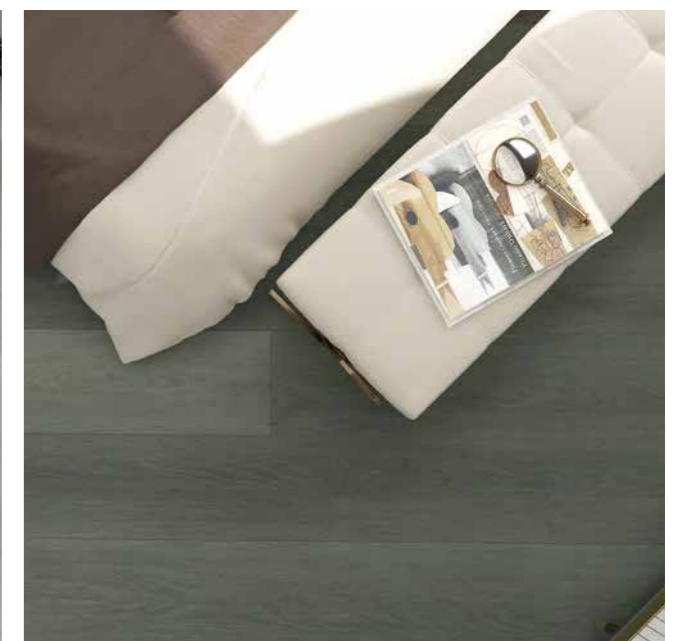

# Unilock III

## 優樂地板





瑞典白橡  
EJTA - 6530 / EJTA - 8030



228 x 1830 x 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
228 x 1830 x 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)

圖片僅供參考，以實物為準。




The picture is only for reference.



瑞典白橡 EJTA - 6530 / EJTA - 8030

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.

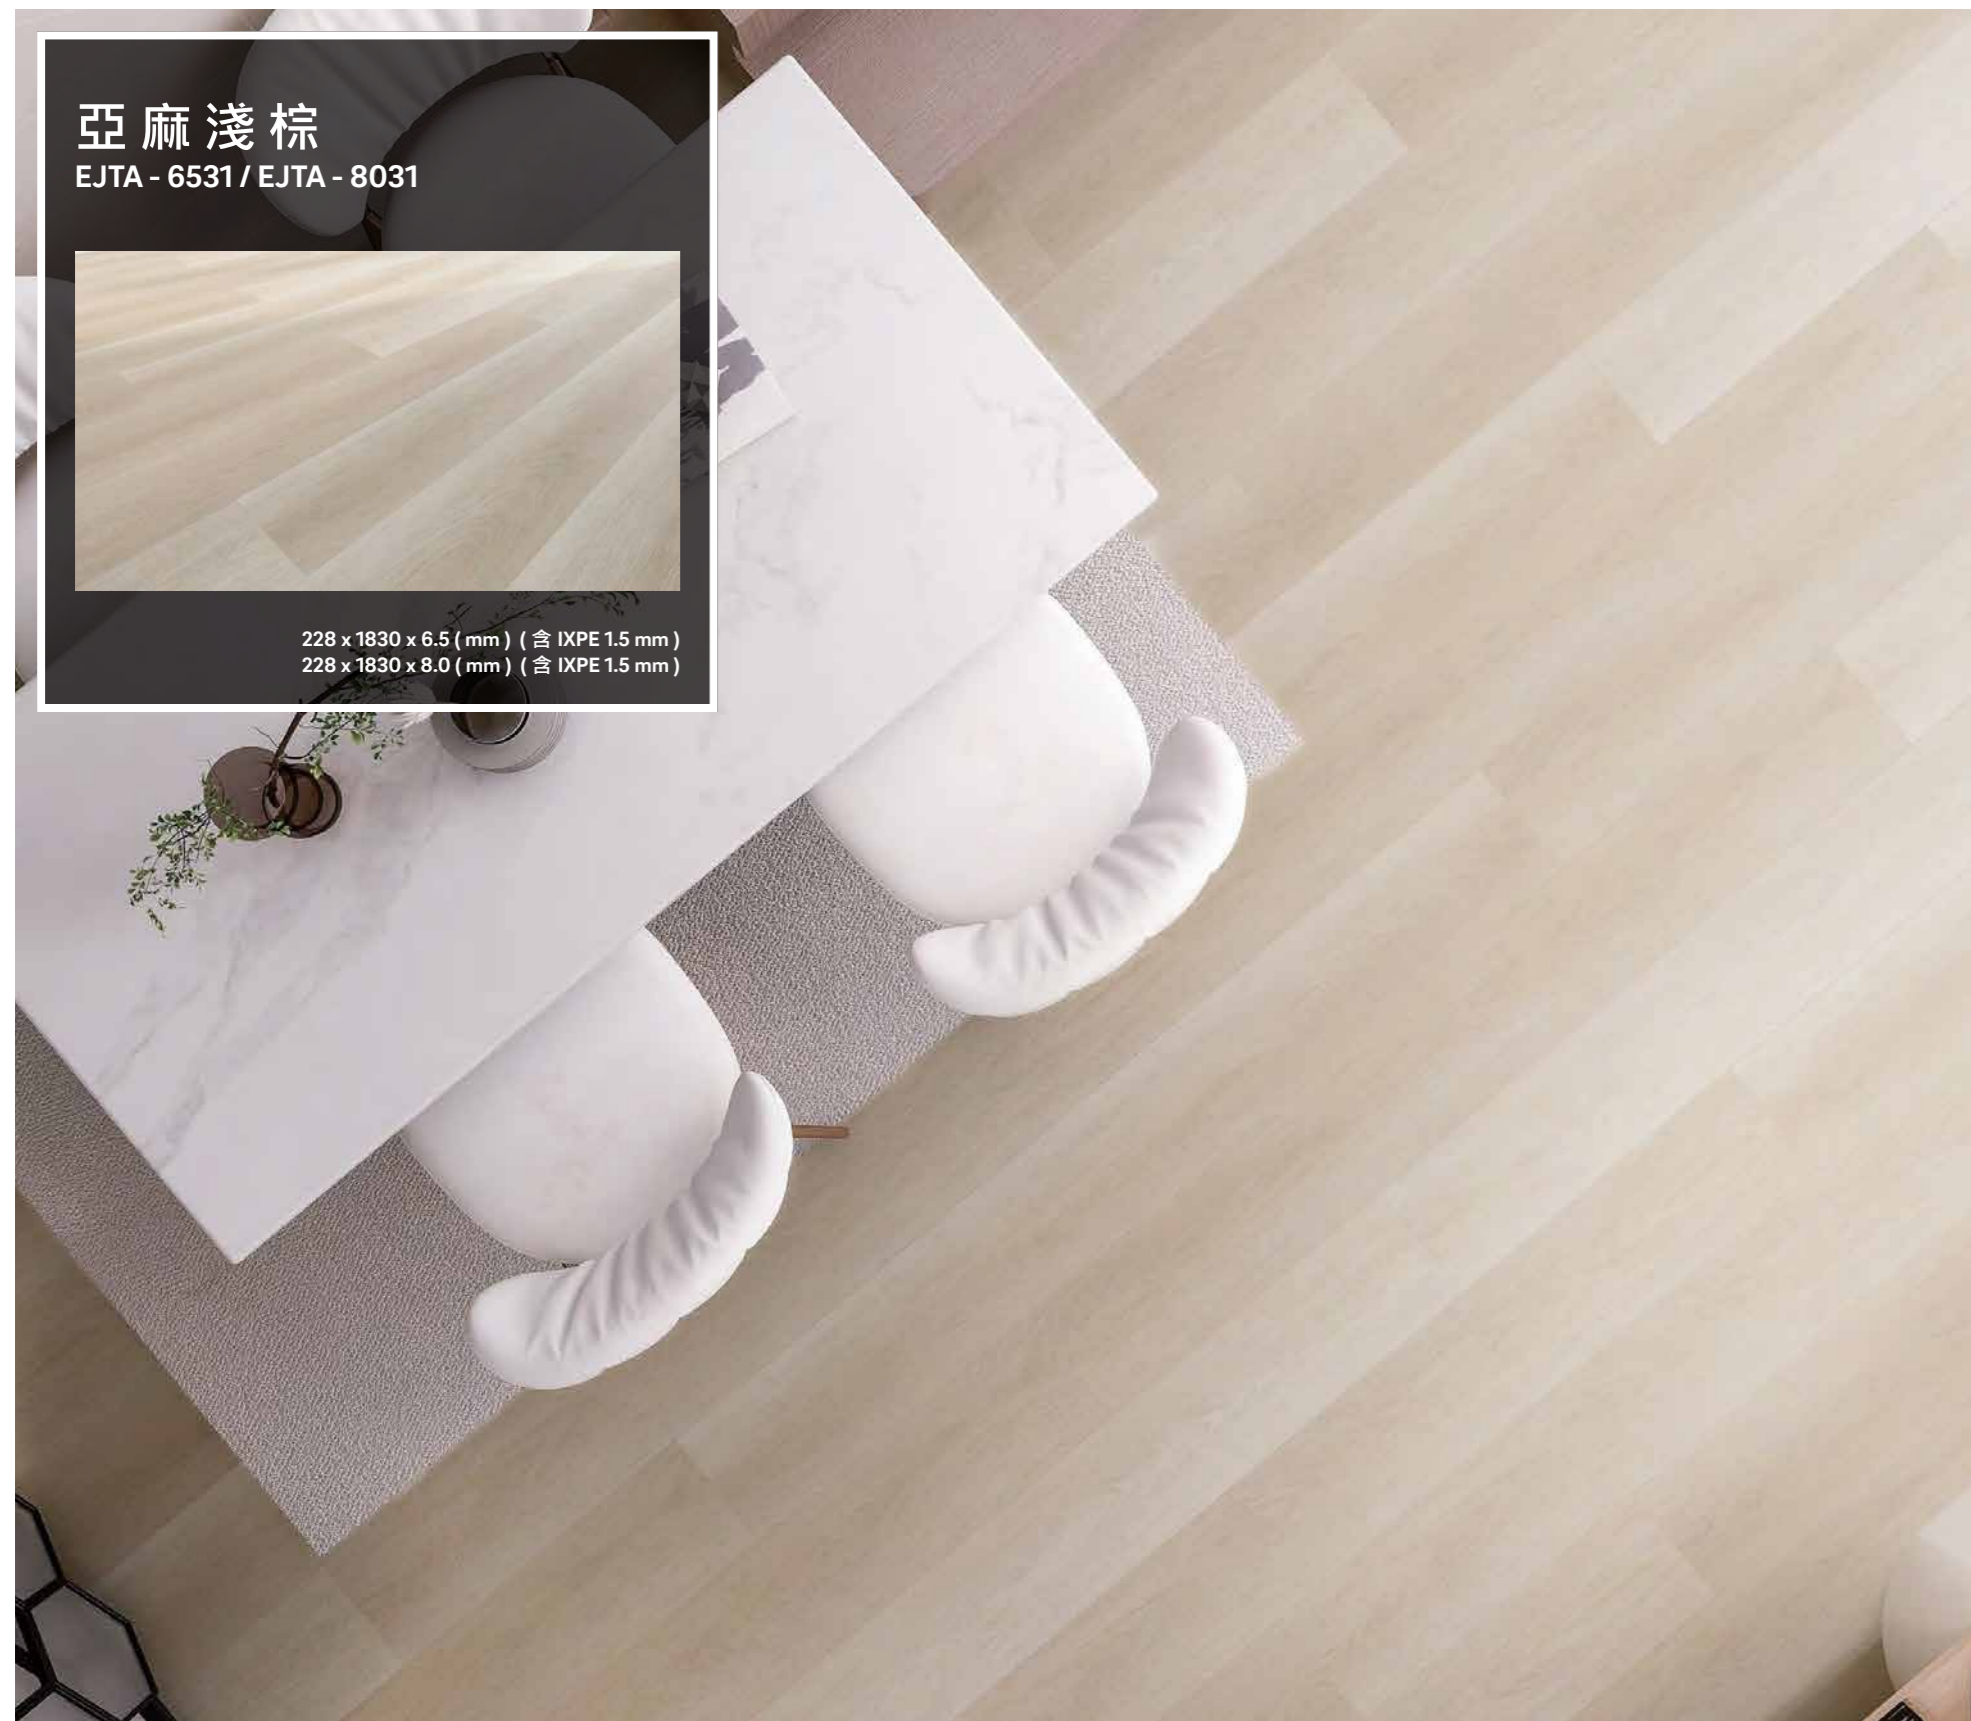

圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.

Proclamations: All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.




亞麻淺棕 EJTA - 6531 / EJTA - 8031

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.



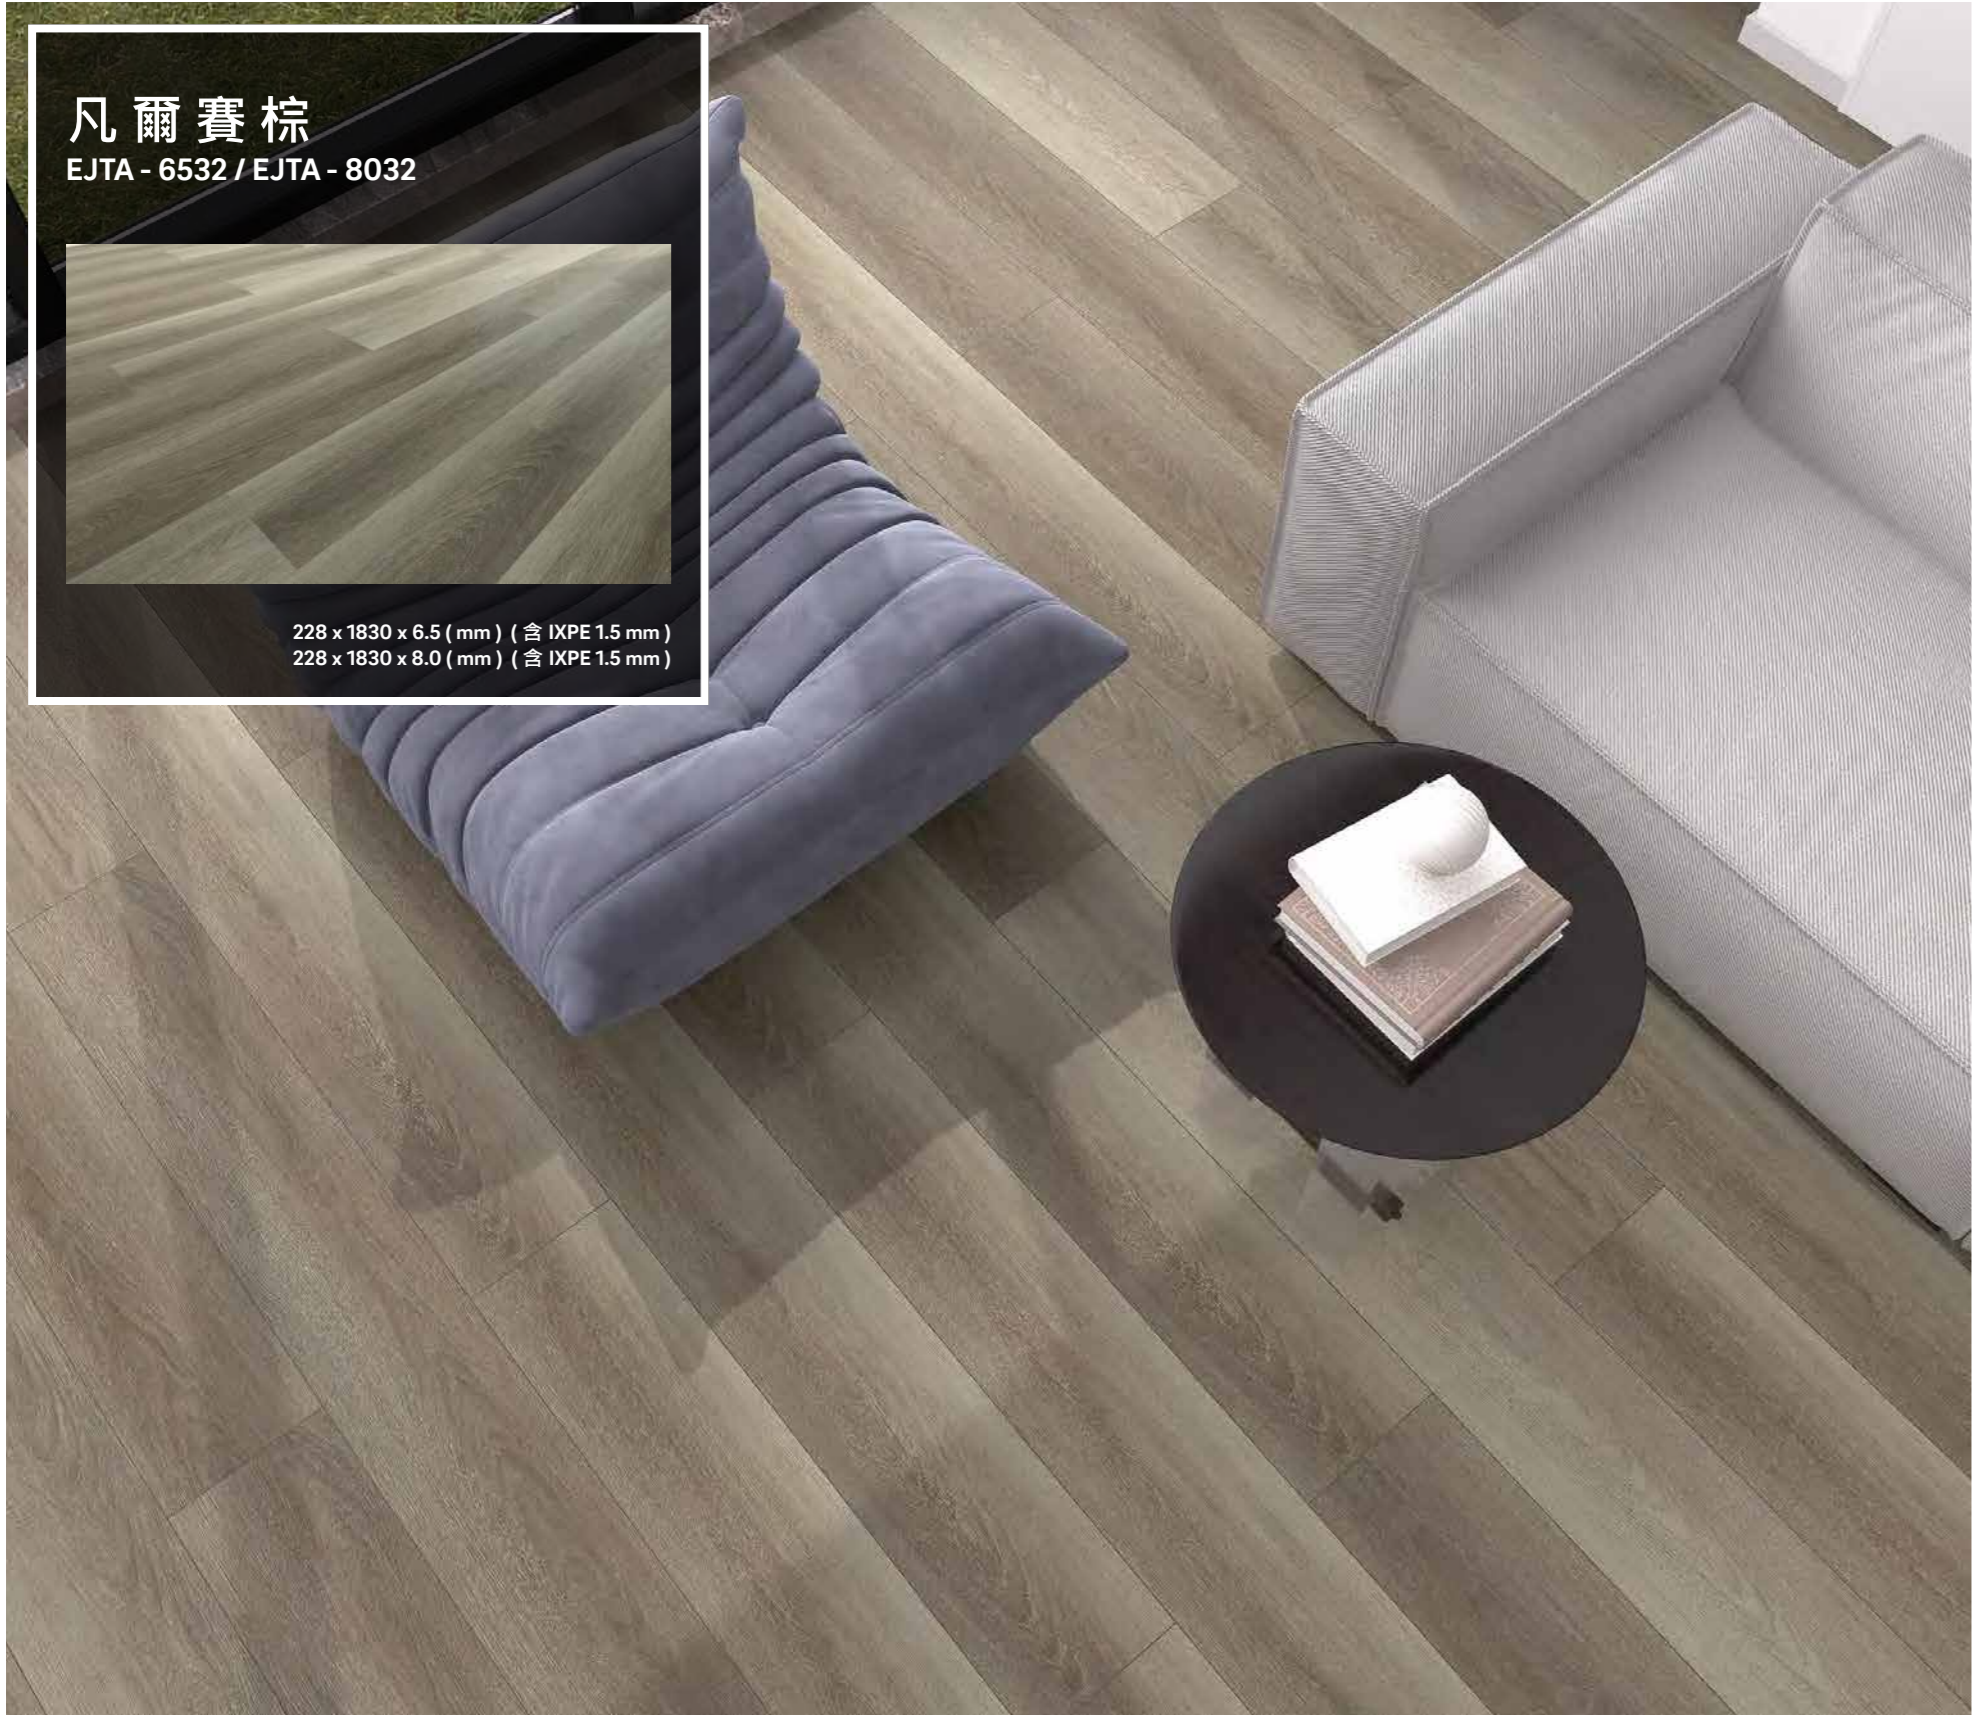

圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.



圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.



圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.



Proclamations : All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.

橡木原色 EJTA - 6533 / EJTA - 8033

圖片僅供參考，以實物為準。


The picture is only for reference.



圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.

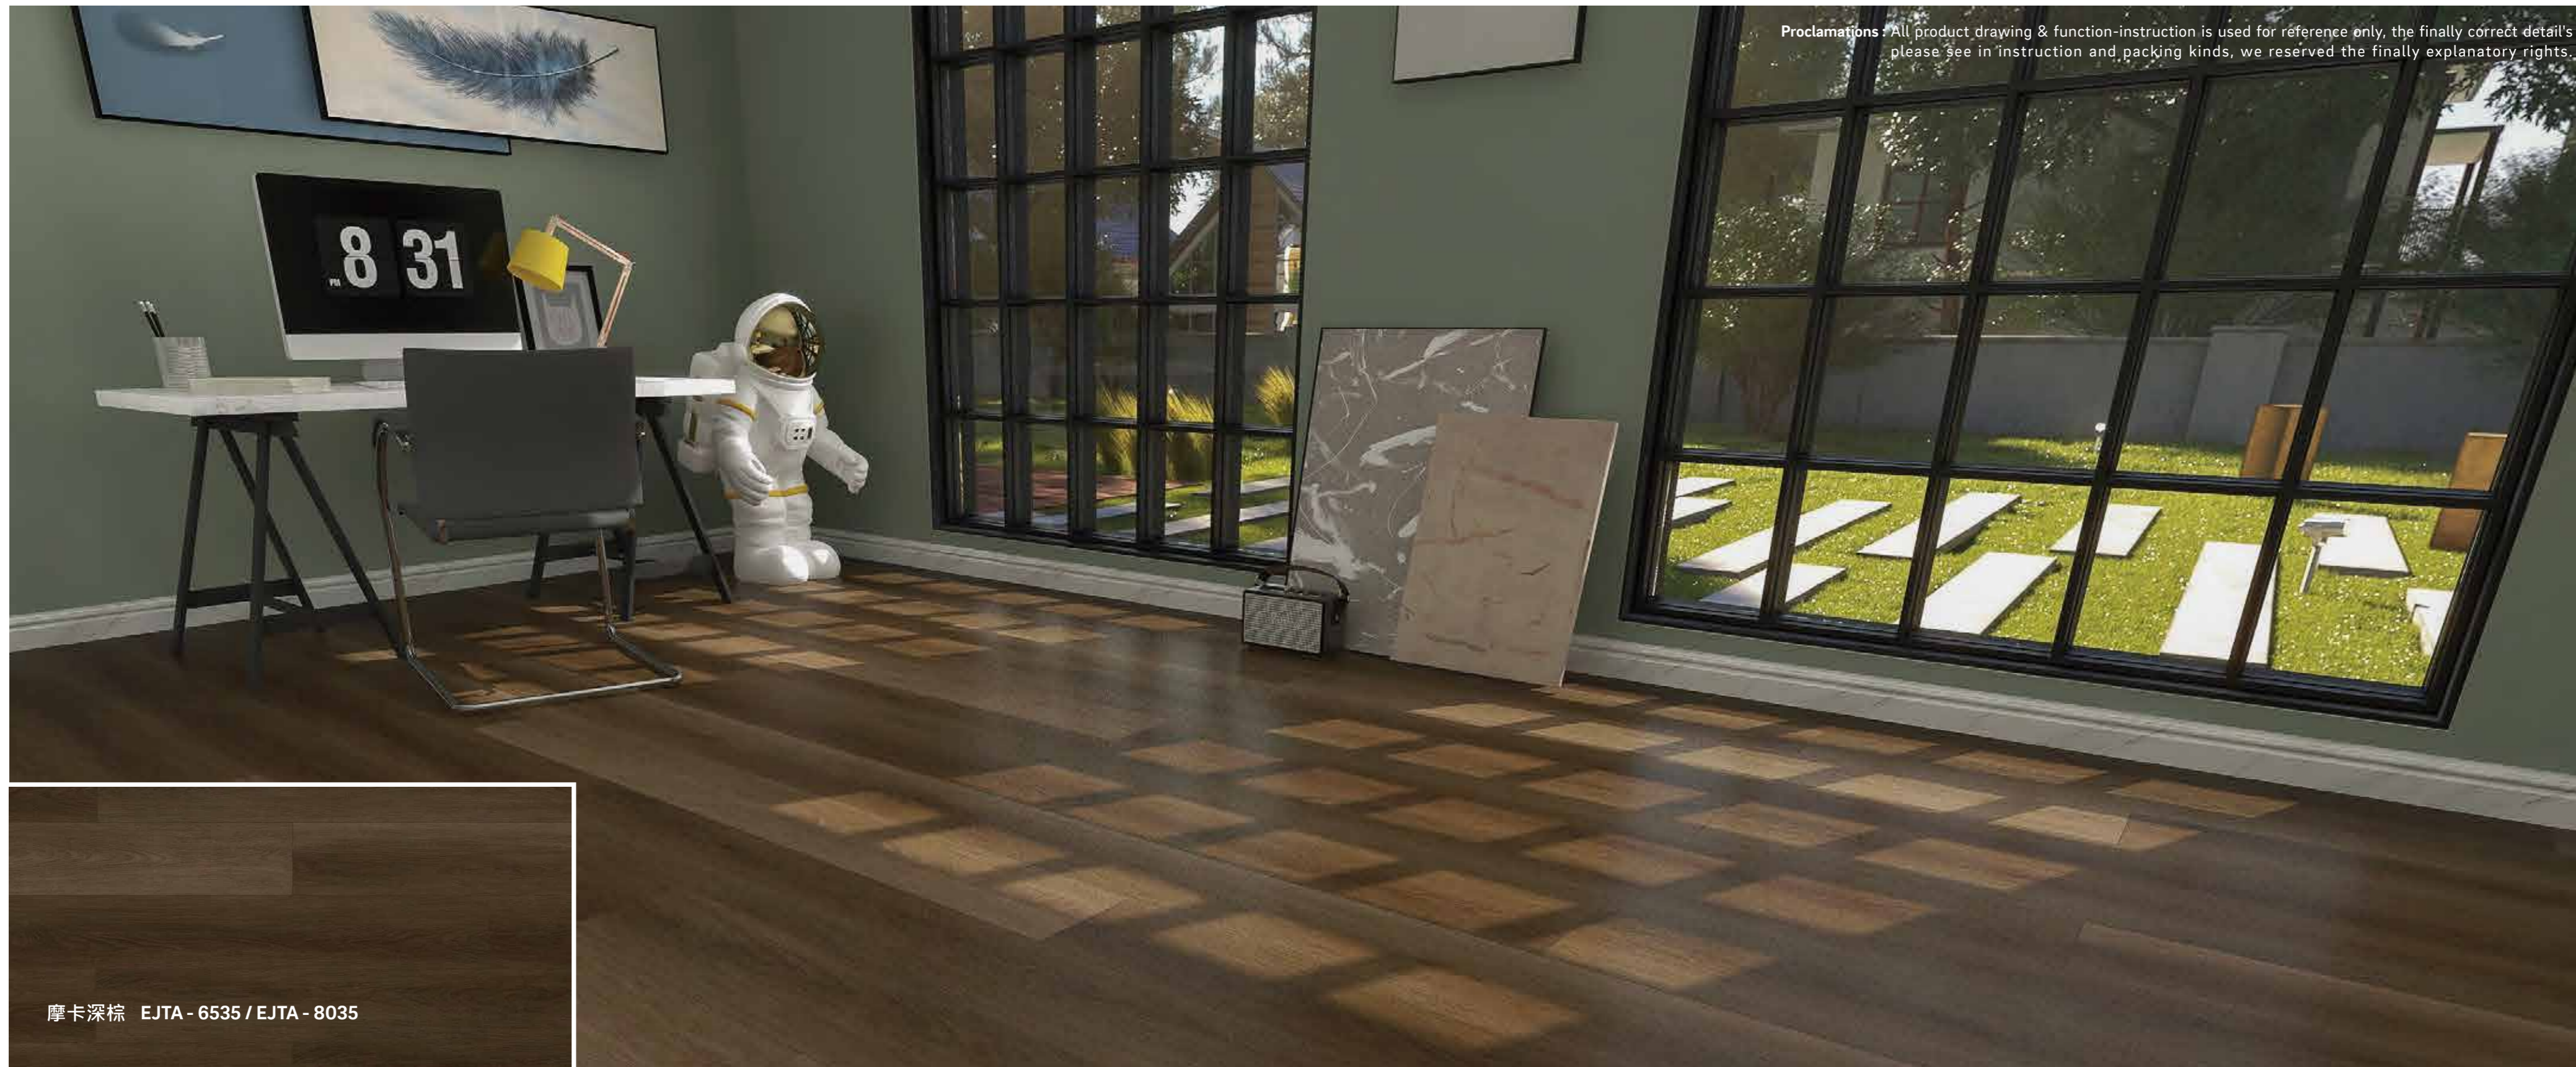

Proclamations: All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.

摩卡深棕 EJTA - 6535 / EJTA - 8035

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.



晨霧灰橡  
EJTA - 6536 / EJTA - 8036



228 x 1830 x 6.5 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)  
228 x 1830 x 8.0 (mm) (含 IXPE 1.5 mm)

圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.



Proclamations: All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.

晨霧灰橡 EJTA - 6536 / EJTA - 8036

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.






圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.

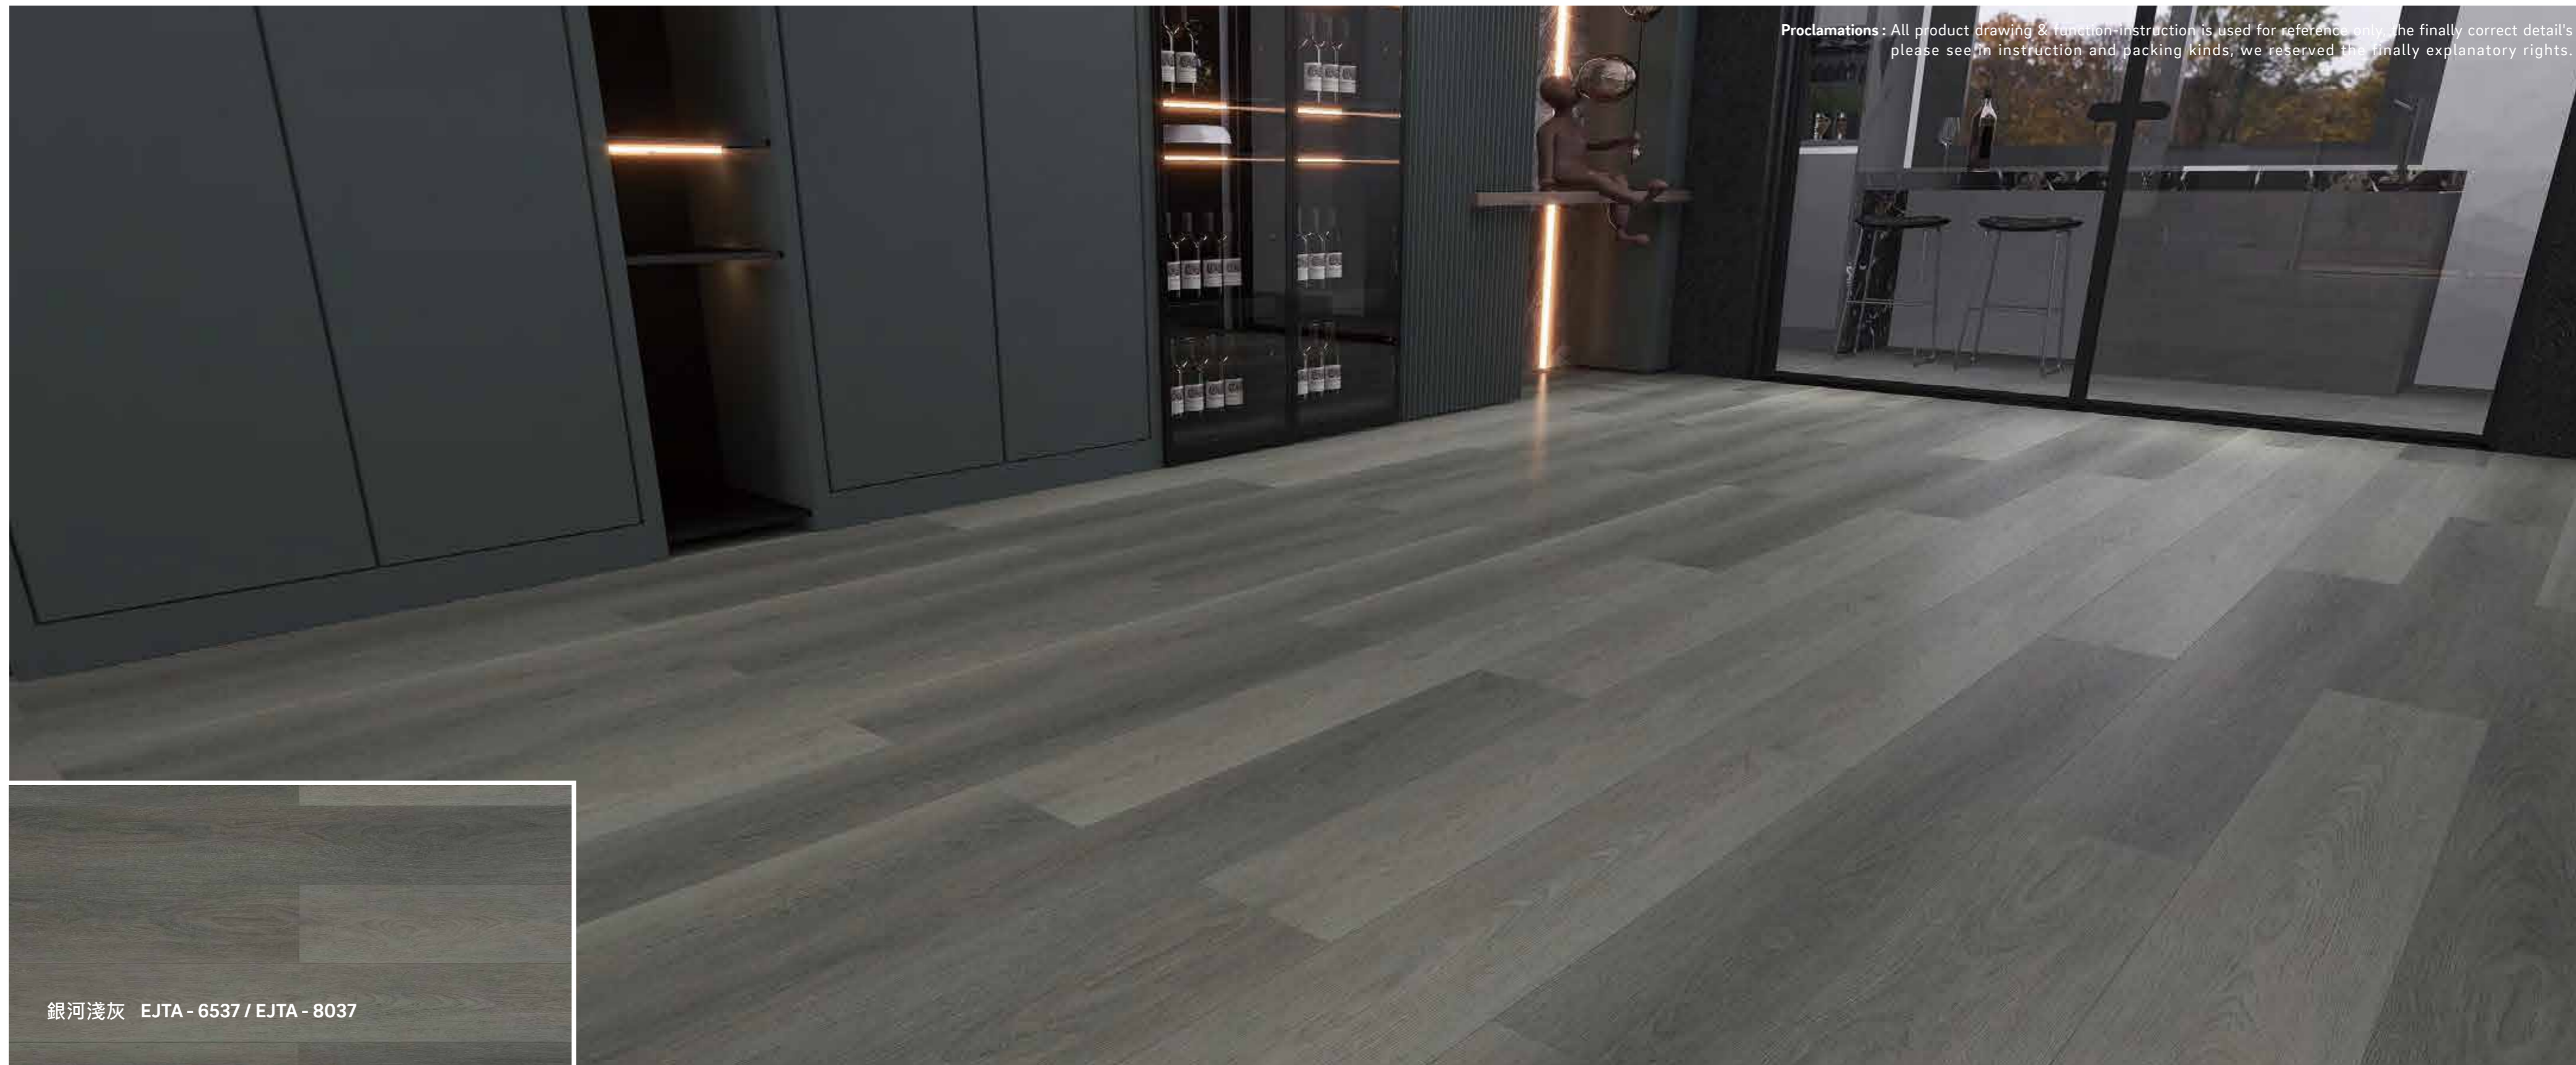

Proclamations : All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



銀河淺灰 EJTA - 6537 / EJTA - 8037

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.



圖片僅供參考，以實物為準。



The picture is only for reference.

Proclamations : All product drawing & function-instruction is used for reference only, the finally correct detail's please see in instruction and packing kinds, we reserved the finally explanatory rights.



冰川冷灰 EJTA - 6538 / EJTA - 8038

圖片僅供參考，以實物為準。

The picture is only for reference.

## Unilock III 優樂 III



Overview	Specification	
總厚度	6.5 mm	8.0 mm
尺寸	228 x 1830 mm	
表面處理 (保護層)	PUR coating	
壓紋	同步對花立體壓紋	
倒角	15° Micro-bevel	
鎖扣	瑞典威林格 (Välinge)	

## Unilock II 優樂 II




Overview	Specification	
總厚度	6.5 mm	8.0 mm
尺寸	181 x 1520 mm	228 x 1520 mm
表面處理 (保護層)	PUR coating	
壓紋	立體壓紋	
倒角	7.5° Micro-bevel	15° Micro-bevel
鎖扣	瑞典威林格 (Välinge)	

## Unilock I 優樂 I



Overview	Specification
地板樣式	SPC
總厚度	6.5 mm
尺寸	177 x 1517 mm / 181x1520mm
表面處理 (保護層)	PUR coating
壓紋	立體壓紋
倒角	7.5° Micro-bevel
鎖扣	瑞典威林格 (Välinge)

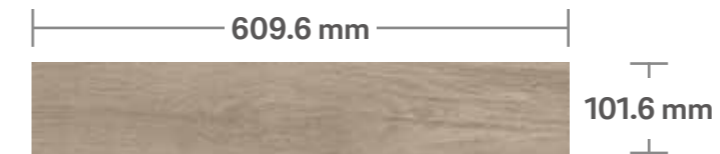

Overview	Specification
地板樣式	人字拼鎖扣
總厚度	5.5 mm
尺寸	101.6 x 609.6 mm
表面處理 (保護層)	PUR coating
壓紋	立體壓紋
倒角	7.5° Micro-bevel
鎖扣	瑞典威林格 (Välinge)

## 清潔與保養，延長地板的使用壽命

可以使用一般室內用的軟毛掃把、吸塵器或是掃地機器人除去灰塵異物。相信很多人還是覺得要有用水清潔才能達到真正的乾淨！大家可以使用擰乾微濕的抹布、拖把，或是現在流行的二合一掃拖機器人也可以。有使用到水清潔地板時，建議打開窗戶或是使用冷氣、電風扇，讓上面的水氣可以快速蒸發。若有遇到頑強汙垢，可噴灑中性清潔劑於地板上，再用抹布沾一點點水稍微擦拭一下。

### 適用於蒸氣拖把清潔

蒸氣拖把適用於石塑地板清潔，環保且方便。遵循說明書，控制溫度和時間，不要過度濕潤地板，保持謹慎操作，確保安全和耐用。如有疑問，請諮詢專業清潔服務或地板製造商。



蒸氣拖把使用期間，不要將蒸氣拖把定點加熱超過 10 秒鐘。  
蒸氣拖把使用完畢後，請避免直接接觸地板擺放，以免餘熱對地板造成過度加熱。

# Unilock


## 優樂地板



### 歡迎造訪一澤建築官方網站

[www.i-tser.com.tw](http://www.i-tser.com.tw)

我們的網站將提供最新的產品資訊、安裝指南和保養建議，讓您在購買優樂地板時擁有充分的資訊和知識。無論您正在規劃新居裝修、商業項目或想為現有空間增添新的風采，優樂地板將成為您的理想選擇。

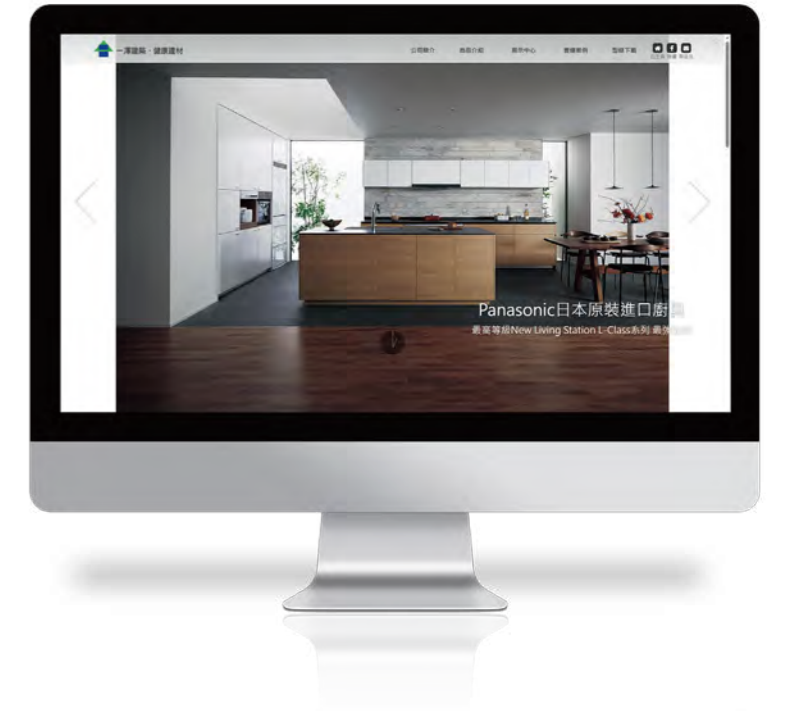

## 展示中心

歡迎隨時預約蒞臨我們的展示中心，我們期待與您共同探索最適合您的地板理想方案。如果您有任何疑問或需要更多資訊，請隨時聯繫我們的客戶服務團隊，我們將竭誠為您服務。



旗艦展示中心

📍 新北市五股區五權路 37 號  
🕒 每周一至周六 09:00-18:00  
☎ 02-2298-1000



新光三越信義新天地 A4 館

📍 台北市信義區松高路 19 號 B1  
🕒 週日 ~ 週四 11:00-21:30  
週五 ~ 週六 11:00-22:00  
☎ 02-2722-1128



新光三越高雄左營店

📍 高雄市左營區高鐵路 123 號 9F  
🕒 週一 ~ 週日 11:00-22:00  
☎ 07-310-7388



一澤  
建築

全方位住宅解決方案

### 台北總公司暨展示中心

新北市五股區五權路 37 號

TEL : 02-22981000

FAX : 02-22981020

### 台中分公司

台中市工業區 18 路 20 號

TEL : 04-23598282

FAX : 04-23594675

### 高雄分公司

高雄市三民區合江街 10 號

TEL : 07-3133212

FAX : 07-3133290



國際住宅設備全商品展示中心  
距新北產業園區站僅約 3 分鐘車程  
(提供預約派車接送服務)

營業時間：週一～週六 09:00-18:00