

Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2026.03 (KP建築-2603)

Panasonic

廚房設備

極智無火
美味輕鬆上手



品味 專屬的理想廚房

Panasonic 以智慧的廚房家電
迎接現代的豐富生活樣貌
打造兼具美型及機能的舒適廚房



1



雙口IH調理爐
P3-P14



單口IH調理爐
P15-P16



更多商品資訊

2



嵌入式烤箱
P17-P18



更多商品資訊

3

NEW



獨嵌式/嵌入式洗碗機
P19-P20



更多商品資訊

4



排油煙機
P21-P23



更多商品資訊

5



烘碗機
P24



更多商品資訊

6



廚房水龍頭
P24



更多商品資訊



日本製
雙口IH調理爐

智慧控溫

烹調好上手



光火力感應 控溫科技

紅外線精準控溫 輕鬆烹調

透過 IR Sensor 紅外線

穿透爐面直接感測鍋底溫度，
快炒甩鍋後火力依然穩定。

連續十年日本銷售
NO.1

AI-ECONAVI

智慧控溫




由IRsensor快速偵測油溫或鍋底溫度的變化，
自動調節至設定溫度。

鍋具
玻璃面板
IR-sensor
光火力感應器

無火烹調 輕鬆又舒適


熱氣不擴散
料理好舒服！

無火料理減少熱氣擴散
即使在炎熱夏天也能輕
鬆涼快舒服料理。



油煙不擴散
廚房好乾淨！

以集中火力加熱方式，油
煙不易往四處散去，減少
壁磚沾黏油漬。



* 根據第三方機構銷售量調查報告，2013年度-2023年度嵌入式IH爐雙口以上機種於日本原廠通路市場銷售第一，統計不包含單口嵌入式IH爐。



日本製
雙口IH調理爐

火力

3200W大火力
快炒翻鍋輕鬆煮

3200W

IH高火力傳導 加熱快速更均勻

利用電磁線作用，使鍋子像加熱器一樣自己
產生熱能，加熱快速火力更穩定，不論慢火
燉煮或美味台式熱炒輕鬆就能辦到！



9段火力 自由設定

小火、中火到大火 共9段火力

依需求選擇設定；烹煮時，亦能迅速調整火力。

小火 (火力 1.2.3)			中火 (火力 4.5.6)			大火 (火力 7.8.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
小火燉煮	蒸		熱炒避免燒焦	煮		大火快炒		
保溫				煎烤出金黃色澤		快速煎烤		

偵測鍋底大小 自動控制加熱位置

自動偵測鍋底大小，僅對鍋底與爐面接觸部
分進行加熱，減少熱能流失更節能。



90%變頻高效率熱能 烹調超節能

爐面與鍋具緊密貼合，3200W大火力直接傳熱，料理快速更節能。*



以3200W大火力 煮開水約2分鐘
1公升水由24℃煮到100℃所花費時間

IH調理爐
約2分鐘

一般瓦斯爐
約4分鐘

時間縮短 1/2

(Panasonic 內部測試資料) * 以同樣鍋具材質、火力及時間分別在瓦斯爐與自社調理爐上測試得知。

日本製雙口IH調理爐

雙口IH調理爐

單口IH調理爐

嵌入式烤箱

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭

物件機種



日本製
雙口IH調理爐

02 油煎

溫度調節
精準控溫



連續油煎 仍維持設定溫度

140°C → 230°C




光火力感應與傳統調理爐感應比較

穿透爐面直接感測鍋底溫度，快炒甩鍋後火力依然穩定。

傳統感應

透過爐面折射溫度，
加熱慢且較不精準。



光火力感應 / 油煎


穿透爐面直接偵測鍋底溫度，
加熱快控溫更精準。



掌控溫度 油煎料理好上手

即使連續油煎，同樣美味更美觀

油煎料理需要經驗與技巧，但透過光火力感應器能精準控制火候，
連料理新手都能輕鬆煎得又好又美味！

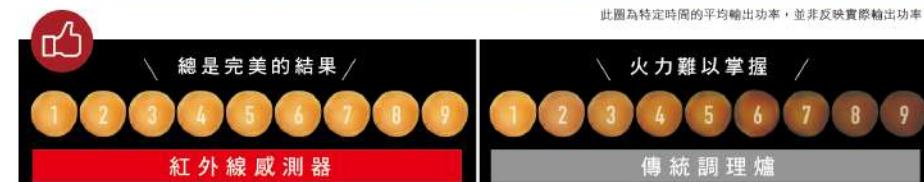

5 段油煎溫度調節 輕鬆變化多種美味

針對不同食物設定合適的溫度，使菜餚油煎到最恰好的美味。



油煎翻鍋及快炒甩鍋 火力依然穩定

即使移動鍋子的過程中溫度下降，
將即時偵測並維持所設定的溫度及火力。





日本製
雙口IH調理爐

03 油炸 溫度調節 精準控溫



油炸過程 自動偵測不降溫

食材投入油鍋後可能使油溫下降，
將即時偵測並維持所設定的溫度及火力。

140℃ → 200℃



光火力感應與傳統調理爐感應比較

穿透爐面直接感測鍋內油溫，丟入食材後火力依然穩定。


傳統感應

透過爐面折射溫度，
加熱慢且無法精準
偵測油溫。



光火力感應 / 油炸


穿透爐面直接偵測鍋中
油溫，控溫更精準。




放入新食材 維持油溫不降

一次直達設定溫度 炸出酥脆口感

炸物美味的關鍵在油溫，一鍵設定合適溫度，炸物輕鬆製作！

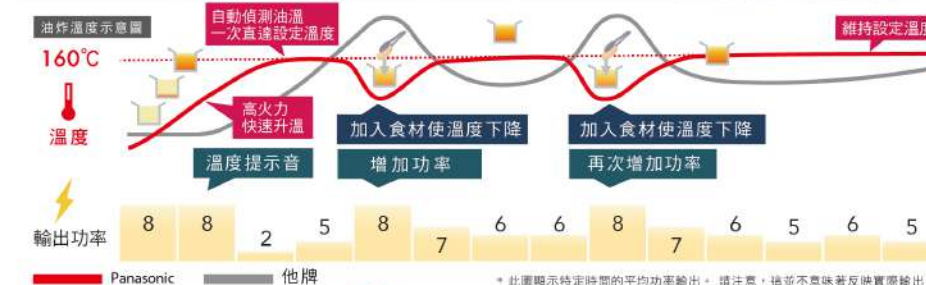

溫度過低



最佳溫度



溫度過高



7 段油炸溫度 依食材選擇合適油溫

即使少油炸物 同樣酥脆美味* 便當裡的少量炸物，就算用少量油也能同樣炸得入味又酥脆！



* 油炸的油量需介於200-800mL，且深度1cm以上。



日本製
雙口IH調理爐

04 美型 簡約設計 輕鬆潔淨



顯示火力段數 輕鬆烹調

煮粥功能 一鍵料理超方便

全平面玻璃爐面 清潔不費力

爐面平坦無死角，使用後僅需用濕抹布輕輕擦拭，即能恢復乾淨！



清潔爐面輕鬆
超簡單

僅需少許中性清潔劑，
再用抹布輕輕擦拭即可。



難除污垢也OK！

塗上去污乳，再用揉成團
狀的鋁箔紙擦拭即可完全
不會刮傷爐面。

多樣人性化設計 使用更便利

光圈亮度依火力顯示 火力看得到
隨火力變化明亮程度，鍋具放置位置一目了然。



火力1



火力7

正數計時/定時功能

定時功能 ▶ 自動停止加熱 好安心

正數計時 ▶ 輕鬆掌握烹調時長



節能料理小技巧

蓋鍋烹煮

利用悶住的蒸氣及餘溫
讓料理水分不流失而且
更省電。



關掉開關靠餘溫也能入味。



利用蒸氣保持水分好美味。

同時料理

料理時間更短，
菜色豐富更省電。



一起煮更快更省電。



05 安全 烹煮過程更安心



多樣安全設計裝置



兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



防空燒裝置

鍋具空燒15分鐘內會蜂鳴警示，並自動斷電。



無鍋自動關閉*

爐上若無鍋具，於1分鐘後自動斷電。



鍋具檢知功能

若使用不適合的鍋具，無法有效加熱將自動
關閉電源。



防止溫度過高

若升溫過快將自動控溫，待降溫後火力回升。



Lock



自動斷電

45分鐘內未偵測到任何按鍵動作，即發出警示
音並自動斷電。



小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，將停止加
熱並自動斷電。



防滑設計

烹煮時鍋具不會輕易滑動，料理好放心。



高溫顯示燈

結束烹調後，直到溫度下降才會減燈，防止
誤觸燙傷。

*若放置不能使用的鍋具時，本機能也會運作。在炒食材時，將平底鍋稍微拿起一下，不會啟用此功能。

日本製雙口IH調理爐

雙口IH調理爐

單口IH調理爐

嵌入式烤箱

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭

物件機種



日本製
雙口IH調理爐


06 安裝

施工簡易 好輕鬆




安裝尺寸


頂視圖



側視圖

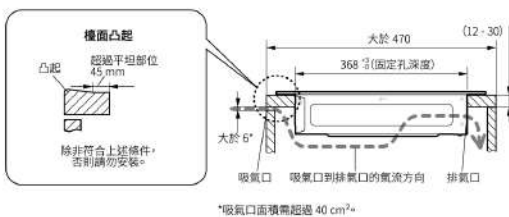

正視圖



■ KY-A1W70 / KY-C1W70

操作台安裝孔尺寸




櫥櫃前側


安裝位置

不可燃

適用於非易燃的牆壁和天花板（金屬、磚瓦、磚頭等）

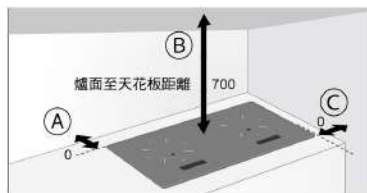

可燃

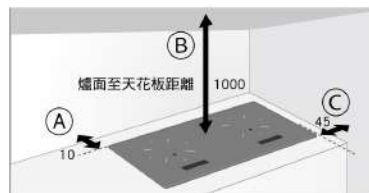

(單位：mm)

日本製 雙口IH調理爐

外觀

KY-A1W70-W



珍珠白

KY-A1W70-K



極致黑

KY-C1W70-K



極致黑

200℃

AI-ECONAVI

200

規格

安裝位置	嵌入式	
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	744 X 440 X 93	
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710 X 368	
重量	11.8kg	11.6kg
顯示螢幕	LCD	LED
電源/總功率/電流	單相220V~60Hz/3200W/15A	
火力分布*	左口爐3200W	右口爐3200W
加熱範圍	左爐口Φ190mm	右爐口Φ190mm
光圈顯示燈	●	-

溫度調節

光火力感應(自動控溫)

9段火力調整

油煎溫度調整(140°C~230°C)

油炸溫度調整(140°C~200°C)

煮粥功能

烹飪時間設定(1分鐘~9小時30分鐘)

一鍵快速加熱(直達火力9)

安全設計

兒童安全鎖

鍋具檢知功能

高溫顯示燈

防止過熱功能

自動斷電、小物感應自動關閉

無鍋具自動關閉、防空燒自動斷電

* 使用單爐最大功率為3.2KW，或左右爐口同時使用最大功率為3.2KW。

使用合適鍋具 達到良好導熱效能

■ 鍋具材質



- 鐵/鑄鐵
- 琺瑯(搪瓷鐵)
- 磁性不鏽鋼(磁鐵會貼住底部)



- 鋁/銅
- 耐熱玻璃
- 陶瓷
- 非磁性不鏽鋼(磁鐵無法貼住底部)

■ 底部造型



- 鍋底平坦與面板接觸均勻



- 圓底鍋具
- 鍋具有腳或突起的部分
- 薄底鍋具
- 弧底鍋具

■ 底部直徑



- 底部直徑 約12cm或更大
- 底部直徑 不足12cm



雙口IH調理爐

美味料理輕鬆上桌



採用微晶面板
防刮、耐磨、好清潔

雙爐同時料理 3500W大火力

加熱快速更節能

高火力IH線圈傳導，雙爐同時使用，最大火力3500W，中式料理燉煮、煎炸、爆炒皆能辦到。



烹調安全再升級



全新智慧溢出感知
即時守護廚房安全

若湯汁溢出至面板，智慧感應立即停止加熱，料理安全再提升。



兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



防空燒裝置

鍋具空燒時會自動偵測並蜂鳴警示及自動斷電。



無鍋自動關閉*

爐上若無鍋具，於30秒後自動斷電。

菜單式烹調

操控直覺好上手



蒸燉

煎炸

炒菜

選單直覺
火力快速掌握

料理模式中短暫離開，輕觸按鈕即可暫停加熱，待準備好後一鍵恢復原設定，烹調不中斷。



保溫

恆溫保溫
美味如初

啟動保溫模式自動維持適溫，讓美味隨時享用，省去反覆加熱時間。

貼心設計 使用便利



一鍵暫停 掌控自如

料理途中短暫離開，輕觸按鈕即可暫停加熱，待準備好後一鍵恢復原設定，烹調不中斷。



定時烹調 美味升級

依料理需求設定烹調時間，達到時間後自動停止，讓美味恰好處。


*若放置不能使用的鍋具時，本機能也會運作。在炒食材料時，將平底鍋稍微拿起一下，不會啟用此功能。

安裝尺寸與位置


安裝尺寸

(單位: mm)


頂視圖




正視圖



側視圖

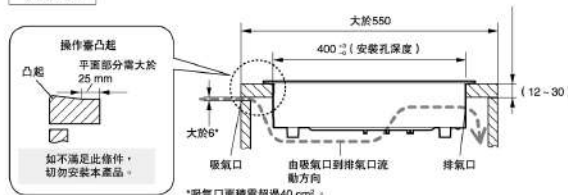

操作台安裝孔尺寸



櫥櫃前側



安裝位置

(單位: mm)

不可燃

可燃

適用於非易燃的牆壁和天花板(金屬、磚瓦、磚頭等)

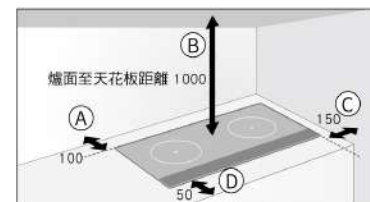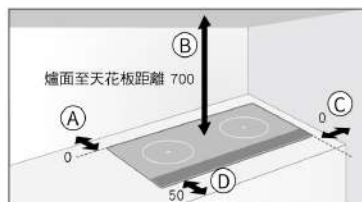

星辰黑

KY-H1WZ70-K


規格	安裝位置	
	嵌入式	
	本體尺寸(約mm)寬 x 深 x 高	730 x 430 x 83.2
	檯面開孔尺寸(約mm)寬 x 深	696 x 400
	重量	9.5kg
溫度調節	顯示螢幕	LED
	電源/總功率	單相220V~60Hz / 3500W
	火力分布	左口爐2200W / 右口爐2200W
	蒸燉	1-9檔(預設值: 7檔)
	煎炸	1-7檔(預設值: 4檔)
	炒菜	1-9檔(預設值: 8檔)
	保溫	300W



單口IH調理爐

百搭各式廚房

靈活運用

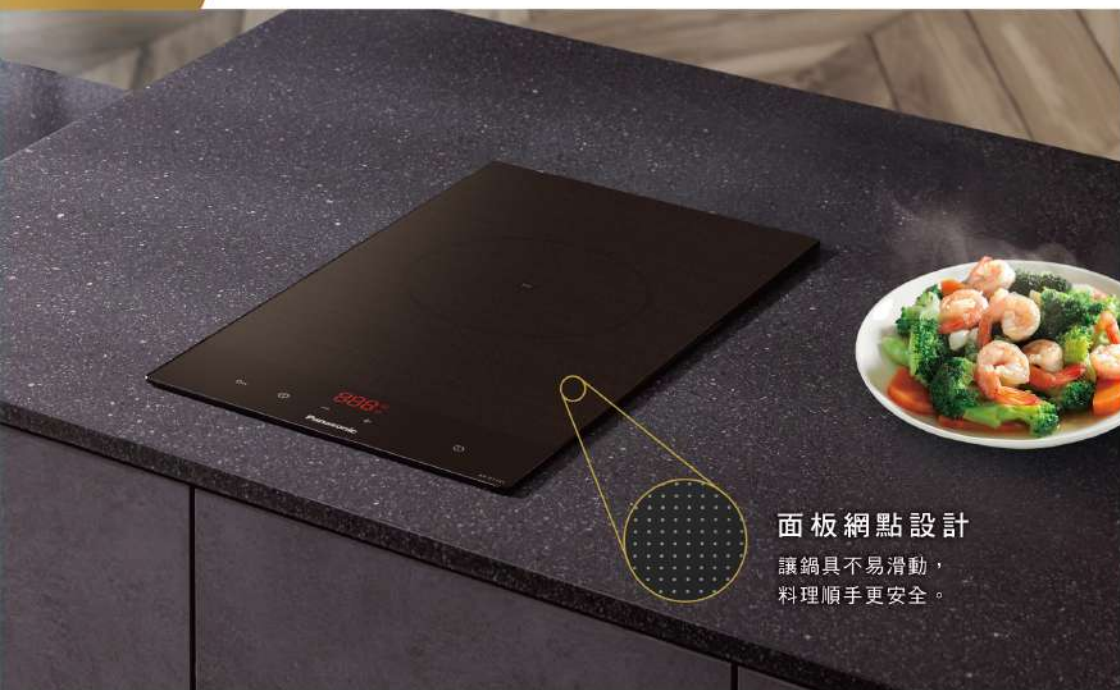

面板網點設計

讓鍋具不易滑動，
料理順手更安全。

▶ 9 段火力設定

慢熬快炒 不同火力輕鬆切換



▶ 10 項安全裝置

安全防護更全面 輕鬆料理更安心



小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，
將停止加熱並自動斷電。



空燒檢知保護

鍋具內無液體且高溫達200℃持續15分鐘以上，
都未放入食材時停止加熱。
(部分鍋具可能無法檢出)



晶體過熱保護

晶體感溫器故障或晶體溫度大於105℃
時，將停止加熱。



無鍋具保護

若將鍋具移開或未放置鍋具，將停止加熱。



高溫提示符號

加熱期間燈亮，關機後低於45℃時熄滅。



電壓異常保護

當電壓小於150V時，將停止加熱。



無操作自動斷電保護

45分鐘內無任何操作將停止加熱。



開關異常檢知保護

加熱時電源鍵若有異物(如水)或按壓3秒以上，
將停止加熱。



兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



機體散熱保護

關機後，散熱器持續運轉至多10分鐘。



極致黑

KY-X1131

規格	面板材質	黑色微晶強化玻璃
	安裝位置	嵌入式
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	290X520X62
	檯面開孔尺寸(約mm)	268X500
	電 源	單相220V~60Hz
	總功率/電流	2000W/11A
	火力段數	觸控式9段火力
	顯示螢幕	LED
	烹飪時間設定	1~300分鐘

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

日本製雙口IH調理爐

雙口IH調理爐

單口IH調理爐

嵌入式烤箱

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭

物件機種



嵌入式烤箱

72L大容量 料理多變化



簡約便利



內腔琺瑯塗層
大容量設計

72L大容量搭配內腔琺瑯塗層，適合各種大型料理。



人性化控制面板

搭配液晶顯示及智慧旋鈕，簡單好操作。

安全貼心



玻璃鏡面
防燙設計

黑色三層玻璃鏡面，熱反射玻璃防燙，搭載風扇冷卻系統降低玻璃溫度。



緩衝式烤箱門

可讓關門時的速度減緩，避免拿取料理時受傷。

8種烘烤行程、50°C-250°C 溫度調整

適用不同食材、輕鬆料理，
搭載八種專業模式解決各式需求。



雙管加熱+風扇

適用於烤禽類、魚類和較大塊的肉。



雙管加熱

適用於烘烤形狀平整的食物，如牛排、香腸、烤麵包等。



單管加熱

適用於烤少量牛排或香腸。



下管加熱

適合溫熱餐盤或麵糰發酵以及對食材的底層再調理。



上下管加熱+風扇

適用於單層或多層的烘焙和烘烤。



上下管加熱

適用於單層的披薩等傳統烘焙和烘烤。



熱風對流

通過運轉熱風電機將來自烤箱後部的電熱管發出的熱量均勻地分佈在庫內。



解凍

適用於溫和解凍冷凍食品。



嵌入式烤箱
HL-CK633B

規格	材質/顏色	玻璃烤漆/黑色
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	外部: 595 X 566 X 596 內部: 500 X 395 X 360
	電 源	220V-60Hz
	定額功率	2100W
	烤箱內腔容積	72L
	淨重(約)	32.6kg

洗淨烘存 全面淨化

獨嵌式/嵌入式洗碗機



獨嵌式洗碗機

嵌入式洗碗機

洗

全方位高效洗淨
清洗零死角

以720°龍捲渦流搭配高壓水柱，冲刷碗盤邊角縫隙，徹底沖洗頑強油污，讓洗淨無死角。



淨

高溫熱流洗淨
輕鬆對付油膩污垢

碗盤在72°C高溫沖洗下，徹底去除頑強油污與殘留洗劑。還能達到99.99%除菌率*1及除病毒率*2。



烘

獨立熱循環烘乾
無需開門不回潮

先以熱風環繞再以冷風吹拂，烘乾無需開門，碗盤不殘水，避免悶濕生霉與異味；同時也能有效防止小蟲、異物掉入。



存

nanoe[™]X/去殘水科技

全新升級 nanoe[™]X，搭配去殘水科技，有效抑制濕氣、異味，洗淨後開啟 nanoe[™]X，碗盤可維持防腐、抑菌99.9%*3最高可達30天，亦可作為碗櫃使用。



嵌入型 / 美型門板展現居家品味

原廠玻璃門板 隱藏把手設計完美融入櫥櫃



自行客製板材 門板可依喜好搭配裝潢



獨嵌型 / 不受空間擺放限制

嵌入櫥櫃 完美融入居家設計



獨立擺放 無須改動居家裝潢



獨嵌式洗碗機

免改裝潢 獨立/嵌入兩用

外觀		
型號	NP-DXK1E6-2H	NP-DFB2K6-1H
產品尺寸 / 含調整腳 (mm) (寬 × 深 × 高)	600 x 600 x 835~855	600 x 600 x 805~825
可移除上蓋高度 (mm)	30	30
電壓 / 頻率	110V~60Hz	110V~60Hz
電功率	1160W	1160W
淨重 (kg)	50	45
操作介面	觸控式	按鍵式
碗籃層數	3層	2層
容量 (人份)	15	15
省水標章		—
獨家功能	nanoe [™] X	—

嵌入式洗碗機

嵌入櫥櫃 客製門板

翡翠白	靜靜黑
	
NP-BXW1M6-1H	NP-2KTGR1TW
本體: 598 x 550 x 775~835 含 Panasonic 門板: 598 x 575 x 775~835	本體: 598 x 550 x 775~835 含 Panasonic 門板: 598 x 575 x 775~835
—	—
110V~60Hz	220V~60Hz
1160W	1870W
31	28
觸控式	觸控式
3層	2層
15	15
—	—
■	—

*1【適用機種】NP-2KTGR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依GB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法進行清洗消毒試驗【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μ的菌液(約10⁷CFU/mL)於餐盤上，在餐盤上約有10⁷CFU，並放入NP-DFB2K6-1H洗碗機指定位置後進行標準洗，以10mL PBS沖洗並取出1mL樣品加入培養皿加入培養基後放入30-35°C 3天後觀察並計數菌數。【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μ的菌液(約10⁷CFU/mL)於餐盤上，在餐盤上約有10⁷CFU，放置洗碗機指定位置後進行標準洗，洗淨行程結束後將餐盤放入培養皿，加入300mL PBS，震盪10分鐘，搖晃50次，萃取液均分3份，以0.045μm的薄膜過濾，將菌液夾入TSA上培養。於30-35°C 3天後觀察並計數菌數【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。*2【適用機種】NP-2KTGR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依GB/T 5133-2017《特色產品認證技術規範》：對主要性能指標進行技術要求。及GB/T 133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法》，以即能行程清洗餐具，以即能行程清洗餐具，以即能行程清洗餐具，取出餐盤並回收病毒，以半數短效殺菌劑法(TTC法)測定病毒濃度。【檢驗結果】洗淨行程結束後將餐盤放入培養皿，加入300mL PBS，震盪10分鐘，搖晃50次，萃取液均分3份，以0.045μm的薄膜過濾，將菌液夾入TSA上培養。於30-35°C 3天後觀察並計數菌數【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。*3 2025年9月，NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H與台灣市場下型洗碗機市場之各機種比較，按nanoe[™]X功能，最長可持續開門30天。*4【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】中國家用檢測所【檢驗方式】依《洗碗機長效消毒功能微生物抑制率、除菌率、防腐試驗方法》以即能行程清洗餐具，以即能行程清洗餐具，以即能行程清洗餐具，行程結束後將餐盤放入培養皿，加入300mL PBS，震盪10分鐘，搖晃50次，萃取液均分3份，以0.045μm的薄膜過濾，將菌液夾入TSA上培養。於30-35°C 3天後觀察並計數菌數【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。



排油煙機

極淨無煙 最安心的完美品味



1+1>2 的完美淨煙系統

頂側雙吸 X 強勁吸力




大吸力電機馬達 高速排煙



革新雙向抽風設計，結合頂吸與側吸優勢，
搭配18m³/min*超大排風量，瞬間帶走大量油煙



先進智能科技 料理更輕鬆

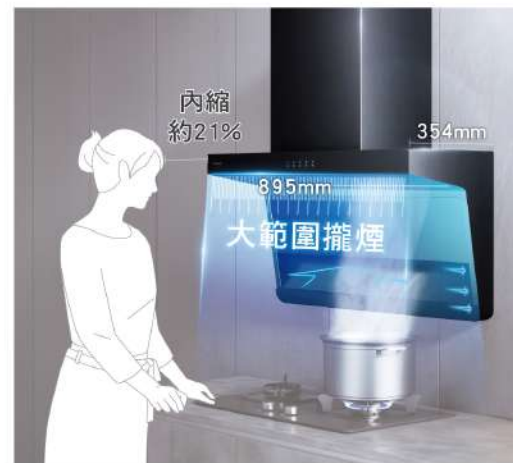

大範圍攏煙 油煙不外溢

橫向895mm+側向354mm近吸結構，
有效增加攏吸範圍，全面防止油煙從
兩側竄逃。

料理空間最佳化

獨特L型設計，機體內縮21%*，
機身緊貼牆壁內側，不易碰頭。

*FV-KTB2SD1TW機體深度354mm與FV-T2281機體深度
450mm相較，機體深度內縮約21%

揮手智控 優雅取煙



揮手智控

無需觸碰，透過揮手
即可調整風速，操作
不沾手



三段風速

靈活調整，對應不同
需求，吸力自由掌控



清淨循環

3分鐘延遲關機，減少
餘煙殘留，放心享受
美食

貼心設計 淨享舒適廚房



鋼化玻璃鏡面

鋼化玻璃與無縫設計
輕鬆一拭即淨



快拆式儲油槽

貼心設計，方便拆卸
清潔



絕美品味，百搭空間

優雅美學，打造全新
視覺與品味風格



頂側雙吸式

FV-KTB2SD1TW

規格	額定電壓	110V
	額定功率	60 Hz
	額定消耗功率	328W
	風量段速	3段
	最大風量	18 m³/min*
	照明規格	LED
	濾網形式	油杯式
	產品尺寸(約mm)寬X深X高	895mm X 354mm X 935mm
	排煙管直徑	Φ150mm
	淨重	32.5Kg

依據 CNS 3605(78年版)第3.7節，經ETC實驗室檢測。

日本製雙口IH調理爐

雙口IH調理爐

單口IH調理爐

嵌入式烤箱

獨嵌式/嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭

物件機種



排油煙機

強力加速 瞬間帶走大量油煙



烘碗機

臭氧抑菌

消除異味



廚房水龍頭

雙重認證

使用更安心



倒T式



隱藏式



立式

分岐式



薄型化設計

面板厚度減少約40%，易搭配居家裝潢，時尚美型。

*與自來水FV-T2281比較



不鏽鋼油網易清潔

油垢內藏拆裝便利，一體成形好刷洗。



清淨循環模式

低速換氣運轉，延遲5分鐘關機，減少餘煙殘留，保持廚房清新。

隱藏式機體

搭配廚具設計更具整體性




強化玻璃擋煙板

集中油煙後快速排除，少一分油煙多一分健康！



高亮度LED燈照明

使得烹調空間更明亮，調理美味更容易！



臭氧抑菌*1

經SGS測試抑菌效果達99.9%*2，能清潔更徹底，守護全家人健康。



快拆門板

易拆卸門板，清潔擦拭好保養，家事更省力！



起泡頭設計

出水柔和，有效減少水花飛濺。



分接對應

分岐式水龍頭接水處可360°旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。

型號	倒T式排油煙機	隱藏式排油煙機	
	FV-T2292	FV-H1681	FV-H1691
外觀			
額定電壓	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz	
額定功率 (W)	330	160	
材質 / 顏色	不鏽鋼毛絲質 (機身) / 銀色	烤漆白 (機身) 鐵 (前飾板)	
外型尺寸 (約mm)	寬 893 x 深 500 x 高 515~962	寬 795 x 深 385 x 高 180	寬 895 x 深 385 x 高 180

*1 臭氧(O₃)為活性氧分子，強烈的氧化力對細菌、黴菌及異味能立即產生氧化反應，可有效達到除臭、殺菌之效果。

*2 【測試機構】台灣SGS【測試方式】將10L的1%H₂O₂溶液，置於臭氧殺菌箱內5分鐘【測試結果】大腸桿菌滅菌率達99.9%。

型號	懸掛式烘碗機		
	FD-A4861	FD-A6681	FD-A7591
外觀			
額定電壓	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz	
額定功率 (W)	250	280	
材質 / 顏色	筷架 (塑膠) 白	筷架 (塑膠) 白	
外型尺寸 (約mm)	寬 598 深 320 高 400	寬 798 深 320 高 400	寬 898 深 320 高 400

型號	立式水龍頭	分岐式水龍頭
	GQ2KY121TS	GQ2KY122TS
外觀		
本體尺寸 (約mm)	H(本體高)=370 H1(出水口至檯面高)=232 L(本體深度)=222.8	H(本體高)=180 H1(出水口至檯面高)=167.6 L(本體深度)=217.6



物件機種

廚房設備物件機種總覽

IH調理機



無火料理舒適輕鬆

Om 多項安全裝置使用更安心

日本製

KY-D1W70-K 雙口IH調理爐



本體尺寸(約mm) 寬X深X高	744X440X93
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710X368
電源	單相 220V~60Hz
火力分布	左爐口3200W 右爐口3200W
總功率/電流	3200W/15A

- 光火力感應(自動控溫)
- 5段油煎溫度調整(140°C~230°C)
- 7段油炸溫度調整(140°C~200°C)
- 9段火力調整
- 3200W大火力
- 多項安全設計裝置

* 使用單爐最大功率為3.2KW，或左右爐口同時使用最大功率為3.2KW。

KY-X2271 雙口IH調理爐

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	744X400X56
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710X368
電源	單相 220V~60Hz
火力分布	左爐口2000W 右爐口2000W
總功率/電流	3400W/16A

- 9段火力調整
- 10項安全裝置
- 烹飪時間設定
- (1~300分鐘)
- 面板網點設計

KY-X1131 單口IH調理爐

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	290X520X62
檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	268X500
電源	單相 220V~60Hz
火力分布	2000W
總功率/電流	2000W/11A

- 9段火力調整
- 10項安全裝置
- 烹飪時間設定
- (1~300分鐘)
- 面板網點設計

* 注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

嵌入式洗碗機



洗淨烘存 全面淨化



可獨立啟動烘乾，一機多功

NP-BXW1M6-1H 嵌入式洗碗機



本體尺寸(約mm) 寬X深X高	598 X 550 X 775~835
電源	110V~60Hz
定額功率/電流	1160W

- 720° 龍捲渦流
- 72°C 高溫熱流洗淨
- 獨立熱循環烘乾
- 雙重淨化科技：nanoe™ X / 去殘水科技
- 長效淨存30天* 淨味、抑菌99.9%*
- 三層碗籃(中層可調整高度)

NP-2KTBGR 1TW 嵌入式洗碗機

本體尺寸(約mm) 寬X深X高	598 X 550 X 775~835
電源	220V~60Hz
定額功率/電流	1870W/8.5A

- 720° 龍捲渦流
- 72°C 高溫熱流洗淨
- 獨立熱循環烘乾
- 長效淨存7天* 淨味、抑菌99.9%*
- 雙層碗籃

* 詳情請參閱官網

嵌入式烤箱



3D熱風立體對流，均勻加熱



8種烘烤行程，料理多變化



HL-CK633B 嵌入式烤箱

材質/顏色	玻璃烤漆/黑色
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	外部：595 X 566 X 596 內部：500 X 395 X 360
電源	220V~60Hz
定額功率	2100W

- 72L大容量設計
- 3D熱風立體對流
- 8種烘烤行程、解凍行程
- 50°C~250°C溫度調整
- 三層玻璃門防燙設計
- 內腔琺瑯塗層



排油煙機



高速排煙強勁吸力



清淨循環 延遲關機



FV-T2292 倒T式

材質/顏色	不鏽鋼(機身)/銀色
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	893X500X515-962
電源	110V~60Hz
定額功率	330W

- 5段風速調整
- 清淨循環模式
- 面板薄型化設計
- 電子觸控面板
- 快拆不鏽鋼油網



FV-H1681 / FV-H1691 隱藏式

材質/顏色	鐵(前飾板)/烤漆白
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	FV-H1681：795 X 385 X 180 FV-H1691：895 X 385 X 180
電源	110V~60Hz
定額功率	160W

- 隱藏式機體
- 強化玻璃擋煙板
- LED照明燈

烘碗機



臭氣抑菌*1，消除異味



隱藏觸控按鍵，操作便利超智慧



FD-A6681 / FD-A7591 懸掛式

材質/顏色	鐵(前飾板)/烤漆白
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	FD-A6681：798 X 320 X 400 FD-A7591：898 X 320 X 400
電源	110V~60Hz
定額功率	280W

- LED高亮度照明
- 隱藏式觸控按鍵
- 隱藏式抹布桿
- 臭氣抑菌99.9%(O₃)*2
- 全平面無把手設計
- 快拆門板
- 開門斷電記憶



FD-A6681 懸掛式

材質/顏色	塑膠(筷架)/烤漆白
本體尺寸(約mm) 寬X深X高	598X320X400
電源	110V~60Hz
定額功率	250W

- LED高亮度照明
- 抹布桿
- 臭氣抑菌99.9%(O₃)*2
- 小坪數空間設計
- 快拆門板

* 1臭氣(O₃)為活性極強之氧分子，超強的氧化力對細菌、黴菌及臭味能立即產生氧化反應，可有效達到除臭、抑菌之效果。
 * 2【測試機構】台灣SGS【測試方式】採10ul(約1x108CFU)菌液，開啟臭氣抑菌功能45分鐘【測試結果】大腸桿菌滅菌率R達99.9%。

廚房水龍頭



GQ2KY121TS 立式水龍頭

- LF無鉛認證-符合國家CNS8088 飲用水水龍頭標準
- 普級省水標準
- 起泡頭設計，出水柔和



尺寸(約mm)	H(本體高)=370 H1(出水口至檯面高)=232 L(本體深度)=222.8
---------	--



GQ2KY122TS 立式水龍頭

- LF無鉛認證-符合國家CNS8088 飲用水水龍頭標準
- 普級省水標準
- 起泡頭設計，出水柔和
- 分接對應(洗碗機)



尺寸(約mm)	H(本體高)=180 H1(出水口至檯面高)=167.6 L(本體深度)=217.6
---------	--

