Panasonic

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222
顧客服務

商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站
服務據點

保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan
粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程
CP會員

●商品購買相關疑問請洽經銷商

官方網站
更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic® 係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.10（DL-2510）

Panasonic

溫水洗淨便座

台灣銷售No.1*

－智慧舒適 全新淨界－

nanoe X　智慧雙溫控　SGS　SIAA ISO22196 for KOHKIN　Ag+　ECONAVI 智慧節能科技

雙核心日本瞬熱技術

恆溫舒適・溫水不間斷

Panasonic便座採用雙核心日本瞬熱技術，透過「日本製陶瓷加熱片」1秒*1活水加熱；搭載「日本製智慧溫控晶片」精準控溫，穩定供應溫水、不擔心忽冷忽熱，即使長時間使用依然溫暖舒適。

日本製 智慧溫控晶片

日本製 陶瓷加熱片

三重過熱保護裝置

BSMI 安全認證

立體對流 1秒速熱*1

日本製 智慧溫控晶片
精準溫控，不怕忽冷忽熱

日本製 陶瓷加熱片
導熱性高，加熱快更穩定

三重過熱保護裝置
防止出水過熱，安全又舒適

出水更節能・穩定供應溫水

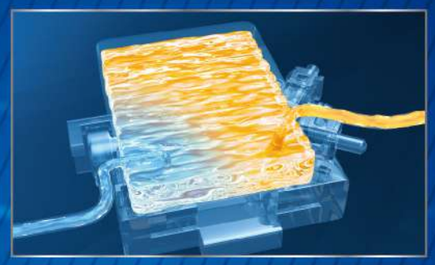

瞬熱式 使用時才加熱
溫水不間斷

儲熱式 不斷加熱保溫
溫水用盡、忽冷忽熱

*：根據台灣GfK銷售量調查報告，自2015-2025年6月台灣銷售第一。 *1：依照<T/CBMF 15-2019 9.3.4水溫對應特性試驗>，出水水溫達到35℃的時間不大於1秒。●功能之適用機種請見規格表。

智慧

自動調節水溫座溫 一年四季舒適節能

●適用機種僅DL-RU60TWWS/ DL-PU30TWWS

健康

有效抑菌達99%*3 時刻保持潔淨狀態

●適用機種僅DL-RU60TWWS

智慧雙溫控 隨時維持最合適的如廁溫度

依據浴廁環境溫度變化，智能調整三段水溫及座溫高低，夏天清涼節能、冬天溫暖如廁，全年享受恰到好處的舒適感。

便圈加熱 三段控溫

便圈預設3段加溫設定，因應不同時期溫度需求，四季如廁皆舒適。



溫水清洗 三段調節

可依需求調節臀洗、婦洗水溫，貼心滿足不同時期的溫度偏好。



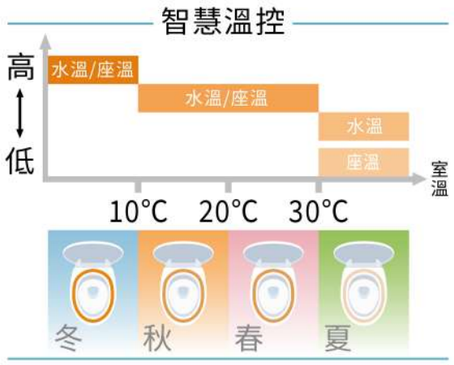

●不同海拔地域等可能會造成+2℃的溫差，屬正常現象。 ●冬季水溫較低時，溫水溫度有時會比設置的溫度低。

*1前部洗淨可達40度，水溫依使用環境溫度會略有不同。 *2【檢測機構】SGS Taiwan Ltd. Ultra Trace Analysis Service Center【檢測方法】將樣品（便座DL-RU60TWWS）於測試條件下進行腸病毒存活量測試【殺菌方法】nanoe™ X【目標】腸病毒EVA71【檢測結果】經2小時測試後，腸病毒去除率達99.99%。 *3<漂浮細菌>【測試機構】北里環境科學研究中心【測試方法】在測試室(約6張榻榻米)中漂浮細菌並測量空氣中的細菌數量【殺菌方法】"nanoe™"【主題】漂浮細菌【測試結果】約4小時內抑制99%或更多(北生発2016_0279)。<附著細菌>【檢測機構】日本食品研究所【檢測方法】在試驗室(約6張榻榻米)測量附著在布上的細菌數量【消毒方法】釋放"nanoe™"【目標】附著細菌【測試結果】於8小時內抑制99%以上(2013年6月14日，第13044083003-01號)。(測試只對一種細菌進行)。 *4【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制超過99.97%。 *5【檢測機構】日本松下公司產品分析中心【檢測方法】實驗室電泳或ELISA驗證(約6張榻榻米)【抑制方法】釋放"nanoe™"【目標】過敏原(Yakehyohidani)【檢測結果】在大約6小時內確認了過敏原效果(H21YA046-1)。 *6 nanoe™ 測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe™ 產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的65μg的培養皿，並曝露nanoe™ 空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心。驗證日期：2013年10月-2014年1月。

nanoe™ X健康科技 抑制便座與馬桶內表面細菌

nanoe™ X每秒可釋放4兆8000億個OH氫氧離子，能更高效地破壞細菌表面的蛋白質結構，達到抑菌效果。

H
細菌的氫

OH
nanoe™ 將氫拔除



H_2O
還原為水

- 腸病毒清除率 達99.99%*2
- 有效抑制細菌 達99% *3
- 有效抑制霉菌 達99.9% *4
- 有效抑制過敏物質 *5
- 分解PM2.5 達99% *6

●功能之適用機種請見規格表。

清潔

360°雙效泡沫潔淨
潔淨無死角

●泡沫為示意圖。 ●示範機種DL-ACR510TWS。

全面潔淨！告別廁所3大髒污困擾！

1 避免沾黏 形成泡沫保護層 阻隔髒污，減少附著

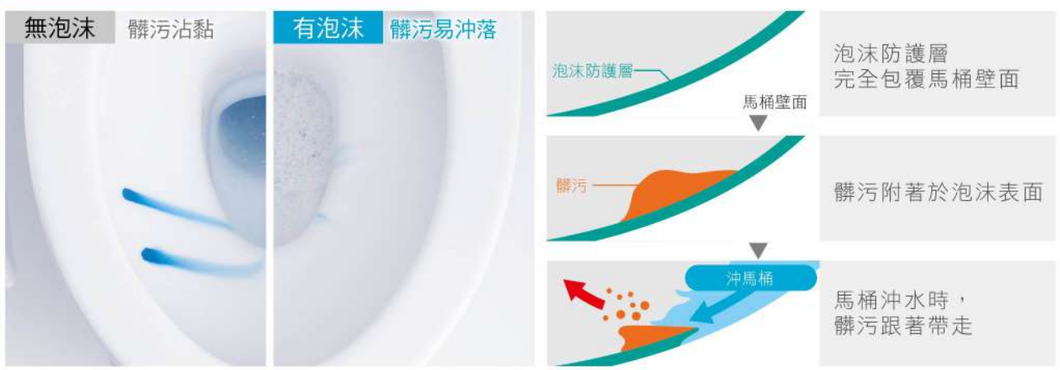

●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。 ●照片為模擬髒污附著後之比較示意圖。

2 防止噴濺 泡沫承接小便 緩衝產生的水花，避免飛濺

男性站立小便時 噴濺OUT！

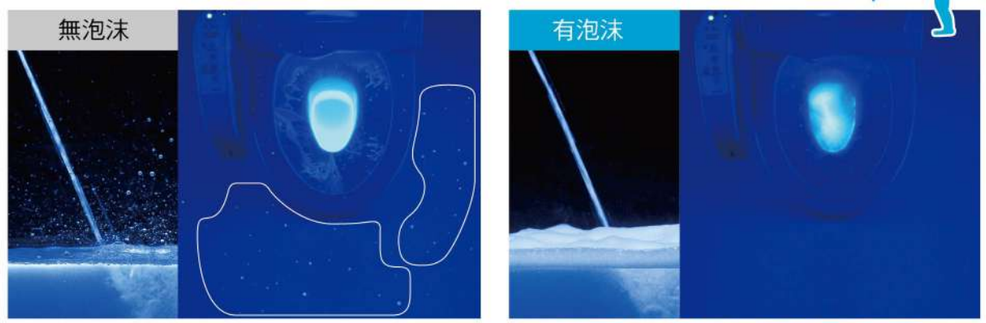

不只馬桶內，外側也容易弄髒

阻隔水分飛濺，保持馬桶潔淨

●照片為模擬男性站立小便時之噴濺程度比較示意圖；螢光塗料液體為尿液髒污之示意，白色發光處為髒污噴濺痕跡。

3 不易形成黃垢 水面被泡沫包覆 降低髒污附著，減少清洗次數

●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。●360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：①便座掀開時 ②自動定時（每隔3小時）③如廁後自動 ●髒污為示意圖。

方便取得！泡沫來自中性洗碗精！

*補充之洗劑容量為280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口（男性2人、女性2人）大便：4次／天；小便：12次／天（包括男性站著小便3次／天）。每固定時間（3小時）運轉，手動運轉1次／天（有自動）。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。

泡沫的超級力量

連日本人都愛上的潔淨感

日本人這樣說：泡沫讓廁所不容易髒，讓打掃次數變少了，也更輕鬆耶！

•數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清掃者所統計之清潔次數比率。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！

讓家人讚不絕口的潔淨力量！

▶避免沾黏！

爸爸says 自從有了360°雙效泡沫潔淨，大號不怕沾黏，上起來特別放心。

▶防止噴濺！

兒子says 現在嘘嘘都不擔心噴濺弄髒、不會臭臭的，好乾淨喔！

▶不易形成黃垢！

媽媽says 因為泡沫防護，就算不用特別清洗，也能維持乾淨，打掃更輕鬆了！

●功能之適用機種請見規格表。

設計

纖薄美型[*1] 提升居家浴廁品味

享受潔淨生活，空間美學也不能妥協！全新Panasonic便座，告別厚重感，極簡時尚的外觀設計，內外兼備、絕美驚艷。

●示範機種DL-RU60TWWS

鑽石切割稜線
增添時尚設計感

以現代感俐落線條，簡約美型，
完美呈現個人品味。

輕巧薄型化機身[*2] 簡潔洗練更俐落

告別佔空間的厚重感造型，機身僅約11.2cm更纖巧有型，打造絕美時尚的潔淨空間。

*1：適用機種DL-RU60TWWS / DL-RRTK50TWW / DL-RT30TWWS / DL-RT20TWWS / DL-RPTK10TWS / DL-PU30TWWS / DL-PU20TWWS / DL-PSTK09TWW　*2：本公司舊機種DL-PH10TWS與機種DL-RRTK50TWW之比較　*3：遙控器之外型依機種不同而略有差異　*4：前部洗淨可達40度，水溫依使用環境溫度會略有不同

超薄便座[*2] 符合人體工學的舒適乘坐

便座厚度減少約1.2cm[*2]，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。

手持式遙控器[*3] 手持/壁掛二用更方便

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰尋找操作按鈕；搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。

磁吸式底座 輕鬆拿取易收納

●示範機種DL-RRTK50TWW

●示範機種DL-RPTK10TWS

大面板設計 一目了然好操作

●示範機種DL-RT30TWWS

搭配超大按鍵，易辨識好操作，方便長輩用起來更得心應手。

●示範機種DL-RU60TWWS　●功能之適用機種請見規格表

雙重抑菌99%[*1*4]
層層把關更放心

● 商品圖外觀為示意參考，請以實物為準。

第1重 便座抑菌99%[*1] 全面安心

與肌膚接觸的便座表面，全面採抑菌材質，不僅符合日本SIAA[*2]嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%[*1]；更通過台灣SGS測試[*3]，有效抑制大腸桿菌，潔淨衛生又安心。

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y　SGS　Ag+

*1：【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心 【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010 【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長 【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑 【實驗結果】抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求 【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*2：符合SIAA（日本抗菌製品技術協議會）嚴格基準的抗菌加工。關於抗菌材料：【實驗機構】石塚硝子株式會社抗菌試驗所 【實驗方法】 JISZ2801-2010（ISO22196法）【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑 【實驗結果】耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

第2重 噴嘴抑菌99%[*4] 徹底潔淨

40℃溫水洗淨[*5] 按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以40℃溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%[*4]

自體洗淨3次 一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。

1 著座後 洗滌 → 2 使用前 洗滌 → 3 使用後 加強洗滌

一體成形 不鏽鋼噴嘴 無縫不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用，衛生又安心。

傳統噴嘴



一體成形不鏽鋼噴嘴

防逆流 噴嘴設計
避免污水回流更衛生

特殊噴嘴與防逆流設計，能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，保持清潔衛生。

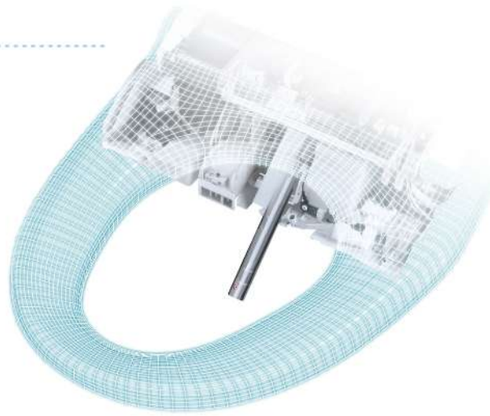

*3：【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長【測試方式】JIS Z2801抗菌測試【測試機構】台灣SGS【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.4，達到日本JIS標準【注意事項】便座表面若沾染灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。*4：洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面 【測試機構】(財)日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。*5：前部洗淨可達40度，水溫依使用環境溫度會略有不同

● 功能之適用機種請見規格表。

舒適

多樣化洗淨水流
細膩照顧每個人的感受

脈衝式水珠洗淨 舒適更省水

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。



三段水溫控制

	低	中	高
瞬熱式	36.5℃	38℃	40℃*3
儲熱式	37℃	38.5℃	40℃

寬幅洗淨 大範圍柔和沖洗

以寬面水流柔和清洗，溫柔呵護不刺激。

SPA按摩洗淨 強弱水流沖洗 享受潔淨

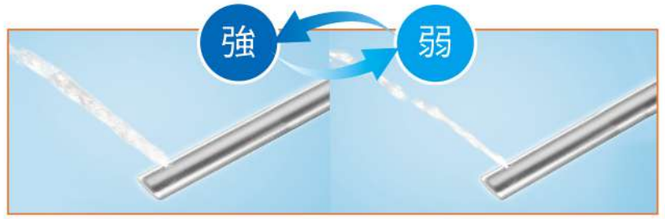

透過強、弱兩種水流，交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。

多種出水位置 自由調整更方便

五段洗淨位置
根據個人喜好調整洗淨位置，更貼心。

移動式洗淨*2
可大範圍移動沖洗，徹底潔淨。



前洗淨
專用噴嘴與輕柔水流，清洗私密處更放心。

*2各系列之沖洗範圍略有差異。【泡沫潔淨系列 / 瞬熱舒適系列 / 基礎潔淨系列】前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm 【纖薄美型系列】前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm。
*3前部洗淨可達40度，水溫依使用環境溫度會略有不同

●功能之適用機種請見規格表。

選擇自己最喜歡的洗淨方式

不論是家裡的長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適。

45種洗淨模式*1

9段水流強度
×
5段洗淨幅度
貼心全家人

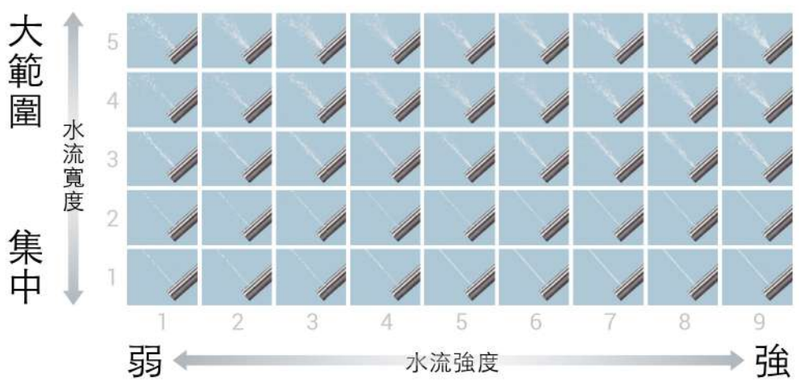

*1適用機種僅DL-RU60TWWS

貼心

人性化設計
給您舒適的如廁享受

自動開/關蓋
免動手更方便

人體感應器感應到有人靠近時，便座會自動打開。

感應到離座 3 分鐘後，便蓋會自動關閉。

● 適用機種僅DL-ACR510TWS/DL-RU60TWWS/DL-RRTK50TWW

4個用戶設定 輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。

● 適用機種僅DL-RU60TWWS / DL-RRTK50TWW

柔光照明 免開燈清楚可視



3D曲面便座

符合人體工學設計，坐得更舒適。

周圍環境光感技術

夜間接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。

人體感應柔光顯示

人體接近才亮燈，避免耗電；同時柔光不刺眼。

● 適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RU60TWWS / DL-RRTK50TWW

控溫暖座 自由調整溫度

根據個人喜好，設定三種不同溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。

便座三段控溫

低	中	高
34℃	38℃	40℃

自動除臭*1 保持空氣清新

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中異味。

暖風烘乾 享受乾爽舒適

洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇(約32℃~48℃)，保持下身及臀部乾爽舒適。



● 適用機種僅DL-ACR510TWS

快 速 烘 乾

全面乾爽更省時

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。

● 適用機種僅DL-RU60TWWS / DL-RRTK50TWW / DL-RT30TWWS / DL-PU30TWWS

多項貼心設計 潔淨又便利

［不鏽鋼噴嘴清潔］
輕輕刷洗，水垢污漬不殘留

［ 底座易清潔設計 ］
一體成形，不易卡髒更衛生

［ 除臭濾網清潔 ］
好取方便，清洗容易

［ 一體成形掀蓋 ］
不卡髒，輕鬆好擦拭

平 貼 式 插 頭 美觀好收納

插頭平貼壁面，電線不會翹起，整齊好收納。

搭配使用的防滴蓋板*3可確實蓋上，防潑水又美觀。

● 適用機種纖薄美型系列

ONE TOUCH 拆卸鈕 輕鬆好安裝

輕輕一按，即可輕鬆分離便蓋與便座，放回即可繼續使用，方便清洗又省力。

＊1：因飲食問題導致糞便劇臭(大蒜臭等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。＊2：【測試機構】中國Panasonic【測試條件】在測試規定的溫度和濕度下【測試方法】將產品的烘乾溫度設定為[高]，對準距離出風口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較【測試結果】烘乾3分鐘後，模擬物上的水分（約0.2g）去除率達90%【注意事項】烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。＊3：防滴蓋板需另購。

● 功能之適用機種請見規格表。

可調式安裝板 適用各種馬桶*1

超高適配率*1 安裝更便利！



安裝板可調節

後部圓角設計，
能適配更多馬桶

前後 調整範圍 1～5cm
左右 調整範圍14～21.5cm

安裝板可前後、左右調整，不必擔心孔距不同而無法安裝的問題，適用於各種馬桶，安裝範圍更廣超方便。

全系列水壓範圍圖

此處水壓不足0.5kgf/cm²，須使用「加壓馬達」提高水壓至0.5kgf/cm²以上。



適用場所水壓為: 0.5～7.5kgf/cm2範圍內均可適用；*水壓的換算：便座與屋頂水塔的垂直距離為5米時，則水壓為0.5kgf/cm2 *一般住家均可使用。

泡沫潔淨系列

可調式安裝板型式

DL-ACR510TWS

建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

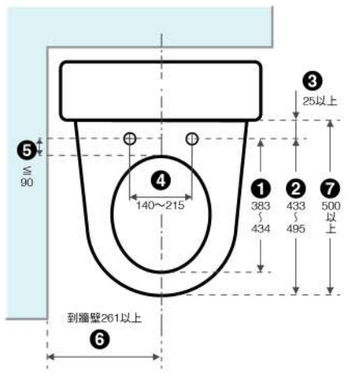



遙控器安裝位置示意圖

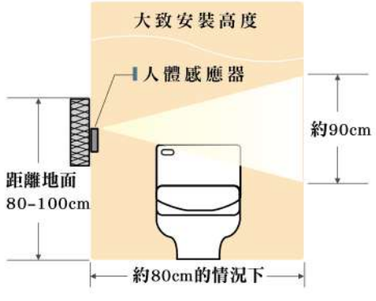

纖薄美型系列

新型專利 可調式安裝板型式

DL-RU60TWWS
DL-RRTK50TWW
DL-RT30TWWS
DL-RT20TWWS
DL-RPTK10TWS
DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS
DL-PSTK09TWW

建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

※適用機種：DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS
DL-PSTK09TWW

※1適用機種：DL-RU60TWWS
DL-RRTK50TWW
DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS
DL-PSTK09TWW

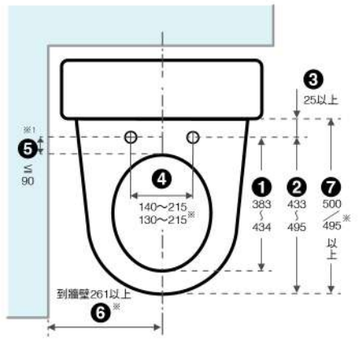



DL-RU60TWWS/DL-RRTK50TWW
遙控器安裝位置示意圖

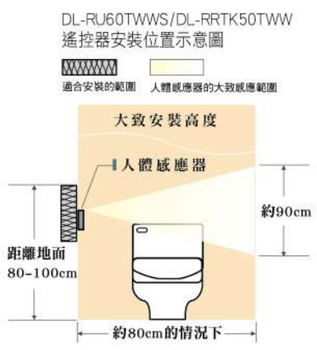

新型專利 纖薄美型專用，穩定度再升級！

榮獲台灣新型專利認證*2

新增有刻度的卡榫能增加穩定度，即使是較薄的便座，安裝後也不會位移搖晃更穩固。

基礎潔淨系列

可調式安裝板型式

DL-F610RTWS

建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

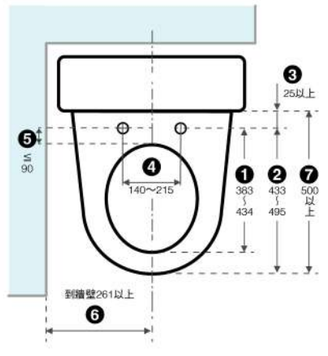

*1：方形或特殊規格之馬桶除外。安裝配件之尺寸以實際丈量為主。本產品安裝之螺絲適用於安裝孔深度≦3公分之馬桶。
*2：新型專利可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

提供多樣化便座 滿足不同潔淨需求

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y SGS Ag+

泡沫潔淨系列 輕鬆維持浴廁潔淨 瞬熱式

DL-ACR510TWS

噴嘴抑菌99% | 360°雙效泡沫潔淨 | 一體成形不鏽鋼噴嘴 | ECONAVI
5段洗淨位置 | 控溫暖座 | 自動除臭 | 自動開/關蓋
按摩洗淨 | 省電8小時 | 寬幅洗淨 | 暖風烘乾
柔光照明

纖薄智慧系列 舒適潔淨一座到位 瞬熱式

共同規格

噴嘴抑菌99% | ECONAVI | 一體成形不鏽鋼噴嘴 | 5段洗淨位置 | 控溫暖座 | 自動除臭
按摩洗淨 | 快速烘乾 | 寬幅洗淨 | 手持式遙控器 | 纖薄機身 | 自動開/關蓋
柔光照明 | 平貼式插頭 | 4個用戶設定

NEW

DL-RU60TWWS

智慧溫控
nanoe™ X
9段水流強度

DL-RRTK50TWW

5段水流強度

基礎潔淨系列 小資族入門首選 儲熱式

DL-F610RTWS

噴嘴抑菌99%
省電8小時
一體成形不鏽鋼噴嘴
控溫暖座

纖薄美型系列 享受舒適兼具品味 瞬熱式

共同規格

噴嘴抑菌99% | 一體成形不鏽鋼噴嘴 | 控溫暖座 | 纖薄機身 | 平貼式插頭

DL-RT30TWWS

5段洗淨位置
手持式遙控器
自動除臭
快速烘乾
按摩洗淨
寬幅洗淨

DL-RT20TWWS

5段洗淨位置
手持式遙控器
自動除臭

DL-RPTK10TWS

5段洗淨位置
手持式遙控器

NEW

DL-PU30TWWS

智慧溫控
5段洗淨位置
自動除臭
快速烘乾
按摩洗淨
寬幅洗淨

NEW

DL-PU20TWWS

5段洗淨位置
自動除臭
按摩洗淨
寬幅洗淨

DL-PSTK09TWW

溫水洗淨便座規格表

機種		泡沫潔淨系列(瞬熱式)	纖薄美型系列(瞬熱式)			纖薄美型系列(瞬熱式)					基礎潔淨系列(儲熱式)
			NEW					NEW	NEW		
		DL-ACR510TWS 360°雙效泡沫潔淨	DL-RU60TWWS	DL-RRTK50TWW	DL-RT30TWWS	DL-RT20TWWS	DL-RPTK10TWS	DL-PU30TWWS	DL-PU20TWWS	DL-PSTK09TWW 販促限定機種*2	DL-F610RTWS 販促限定機種*2
型式	固定板(長短可調整)	●	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●
乾淨	不鏽鋼噴嘴	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形
	噴嘴自體淨	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌 SIAA/Ag+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌 SGS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	nanoe™ X		●								
舒適	洗淨機能 脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗淨機能 移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗淨機能 按摩洗淨	●	●	●	●			●	●		
	洗淨機能 寬幅洗淨	●	●	●	●			●	●		
	洗淨機能 水流強弱	5段	9段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段
	洗淨機能 洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段		
	溫度控制 水溫	3段	智慧溫控	3段	3段	3段	3段	智慧溫控	3段	3段	3段
	溫度控制 便座	3段		3段	3段	3段	3段		3段	3段	3段
	除臭	●	●	●	●	●		●	●		
	烘乾	暖風烘乾(五段溫度)*3	快速烘乾(五段溫度)*4	快速烘乾(五段溫度)*4	快速烘乾(五段溫度)*4			快速烘乾(五段溫度)*4			
節能	自動節電	ECONAVI	ECONAVI	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●
	8hr節電	●									●
便利	著座感應(壓力式*1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	遙控器	●	●(磁吸式)	●(磁吸式)	●	●	●(磁吸式)				
	用戶設定		●(4組)	●(4組)							
	柔光照明	●	●	●							
	自動開/關蓋	●	●	●							
	平貼式插頭		●	●	●	●	●	●	●	●	
	便座快適拆卸 便蓋	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座快適拆卸 便座	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
馬桶適配	單體式馬桶[水電隱藏](KN)	*5									*5
	單體式馬桶(GN)										

*1：便座未著座時，無法使用烘乾和除臭功能。 *2：販促期間享有優惠價格，詳細販促相關內容依本公司之公告為主。*3：暖風烘乾(五段溫度)：32/36/40/44/48℃。*4：快速烘乾五段溫度：【第一段】上風道約35℃/下風道約38℃ 【第二段】上風道約37.5℃/下風道約40.5℃ 【第三段】上風道約40℃/下風道約43℃【第四段】上風道約42.5℃/下風道約45.5℃ 【第五段】上風道約45℃/下風道約48℃。*5： DL-ACR510TWS、DL-F610RTWS需自購溫水洗淨便座L型進水軟管：DL531B-E9C01。●所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶

SIAA ISO22196 for KOHKIN
JP0122072A0018Y

［陶瓷一體型馬桶］

深淨

可動式排水結構、易清潔

可對應於最低限度之低水壓

可對應低水壓0.05Pa(水流動時)。
可防止汙物回流或衛生紙殘留，可一次全部排出。

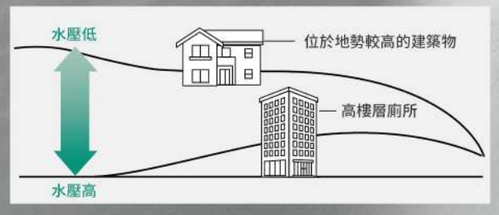

自動洗淨完成再一口氣帶走髒汙，同時解決堵塞和殘留問題

強力漩渦水流
＋
可動式排水結構

金級省水標章
有效節省水資源

55dB超靜音
深夜使用不影響家人
*僅CH2567TWW有此功能

6cm大管道
馬桶不易堵塞
*僅CH2567TWW有此功能

可動式排水結構

回沖 噪音 阻塞 一次解決

將累積在排水管路的水一次排出的「可動式排水結構」，用少量的水就可確實沖乾淨，節省水資源。

平常時
排水管路向上

沖洗時
排水管路向下翻轉
使水流更順暢

*僅CH2567TWW有此功能

漩渦型強力水流

輕鬆徹底帶走髒污

使用具高度清潔力的漩渦型強力水流。以少量且具獨特型式的水流旋轉洗淨，一口氣帶走髒污。

漩渦式強力水流

［陶瓷一體型馬桶］

多重貼心設計 操作輕鬆更衛生

自動除臭

保持空氣清新

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中臭味。

日本瞬熱式技術與不鏽鋼噴嘴

恆溫舒適 溫水不間斷

採用日本製陶瓷加熱片與智慧溫控晶片，能快速加熱同時讓水流溫度更穩定。噴嘴一體成型無接縫，不易附著髒污、好清理。

雙風道快速烘乾

有效減少衛生紙用量

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，烘乾3分鐘除水率達90%，有效減少衛生紙用量，縮短如廁時間。

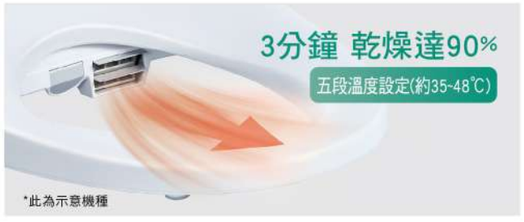

便座抑菌99%[*1]

層層把關最安心

與肌膚接觸的便座表面，全面採用Ag+銀離子抗菌技術，有效抑制細菌生長。符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%

手持式遙控器[*2] 手持/磁吸二用更方便

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰找操作按鈕，搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。

● 示範機種CH2567TWW　● 示範機種CH2677TWW

*適用機種陶瓷一體型馬桶CH2567TWW、 CH2577TWW
*1【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖與生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】抗菌率≥99%(大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)，並符合溶出安全性要求【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*2遙控器之外型依機種不同。示範機種CH2567TWW，功能之適用機種請見規格表

［陶瓷單體式馬桶］

美觀

設計與清潔一次到位 坐享潔淨生活

潔淨釉面

平滑潔淨釉面讓髒污難以附著，打掃更便利。

單體式馬桶（水電隱藏）

配套外觀
全包設計，水電管路隱藏更美觀。

虹吸式沖水
杜絕污水回流，排污更順暢。

省水節能
小排沖水|水量3.0 L以下•大排沖水|水量4.8 L以下

單體式馬桶

連體設計
美觀連體外形，堅固且精緻。

虹吸式沖水
杜絕污水回流，排污更順暢。

省水節能
小排沖水|水量3.0 L以下•大排沖水|水量4.8 L以下

配件 一般便座（馬桶蓋）

CHZGNS10WT

靜音緩降
阻尼蓋板安靜啟閉，享受靜謐舒適。

快拆蓋板
一鍵推拉拆卸，輕鬆清潔縫隙與死角。

堅韌耐用
PP材質，堅韌不易裂，經久耐用。

從清潔功能開始，完整提供各種機能。

陶瓷一體型馬桶，為便座與馬桶一體型全自動馬桶。

機種			陶瓷一體型馬桶		陶瓷單體式馬桶	
			CH2567TWW	CH2677TWW	KN（水電隱藏）	GN
本體	洗淨功能	水位調節	●			
		強力水流	漩渦式水流	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式
	環保功能	可動迴轉式排水	●			
		省電功能	●	●		
		洗淨水量	大4.0L/小2.8L	大4.0L/小2.8L	大4.8L/小3.0L	大4.8L/小3.0L
		低水壓對應	0.05 MPa（流動時）~ 0.75 MPa（靜止時）	0.05 MPa（流動時）~ 0.75 MPa（靜止時）		
便座	舒適功能	溫控暖座	●（漸熱式）	●（漸熱式）		
		溫水沖洗	●（瞬熱式）	●（瞬熱式）		
		自動洗淨、自動除臭	●	●		
		暖風乾燥	●	●		
		噴嘴（不鏽鋼）	強度、位置調節、寬幅洗淨	強度、位置調節		
		遙控器	●	●		
		便蓋顏色	純白色	純白色		

※請確認以馬桶為中心，左右兩側375 mm以內，深度800 mm以內，沒有洗手台或衛生紙捲架等牆面固定物品。

陶瓷一體型馬桶 尺寸圖

單位：mm

CH2567TWW

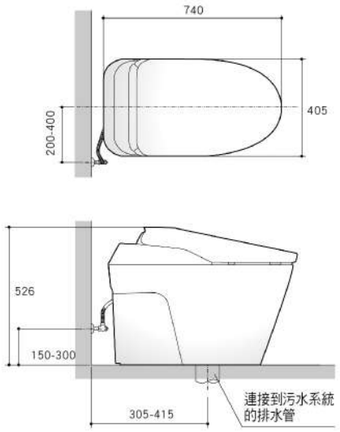

CH2677TWW

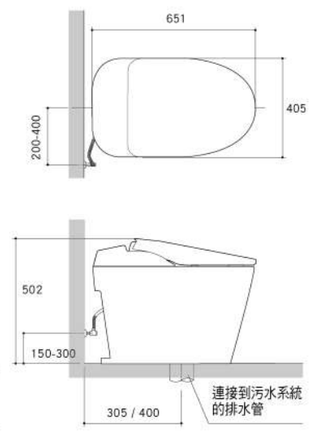

項目 \ 型號		CH2567TWW	CH2677TWW
進水方式		管道直接進水方式	
額定電壓 / 頻率		110 V / 60 Hz	
遙控器		3 V ⎓【LR6 型（鹼性 3 號）或 R6 型（錳性 3 號）乾電池 2 個】	
額定消耗電功率		870 W※1	
洗淨裝置	最大流量	0.45 L/min	
	溫水溫度	「關」自來水溫；3 檔變化：「低」約 36.5 ℃；「中」約 38 ℃；「高」約 39.5 ℃	
	加熱方式	瞬熱式	
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置、防逆流裝置	
便座	著座時表面溫度	「關」室溫；3 檔變化：「低」約 34 ℃；「中」約 38 ℃；「高」約 40 ℃	
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置	
除臭裝置	除臭劑	觸媒、吸附雙重除臭	
	吸入風量	約 0.1 m^3/min	
暖風裝置	風量	普通暖風 0.5 m^3/min 以上、低速暖風 0.3 m^3/min 以上	
	溫度調節※2	約 35 ℃ ~ 48 ℃（關：室溫）	
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置	
其他安全裝置		漏電保護器、著座開關	
使用水壓範圍		0.05 MPa（流動壓）~ 0.75 MPa（靜止壓），並且流量不低於 15 L/min	
使用溫度範圍※3		5 ℃~ 35 ℃（進水溫度） 0 ℃~ 40 ℃（環境溫度）	
標準尺寸（長 × 寬 × 高）		740 mm x 405 mm × 526 mm	651mm x 403mm x 502mm
產品重量（淨重）		約43kg	約40kg

※1：870W為進水溫度15°C±0.5°C下測定的整機功率。整機最大功率為1258W。
※2：暖風出口附近的、本公司的測定點上的溫度。
※3：進水溫度約10°C以下時，洗淨流量可能會下降。

陶瓷單體式馬桶 尺寸圖

單位：mm

KN：單體式馬桶(水電隱藏)

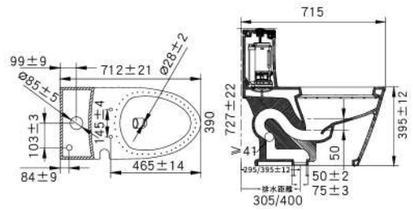

型號	CHZLKN30WF2T	CHZLKN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W390 mm x D715 mm x H727 mm	
重量	52 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm^2}	
排水距離	305 mm	400 mm

GN：單體式馬桶

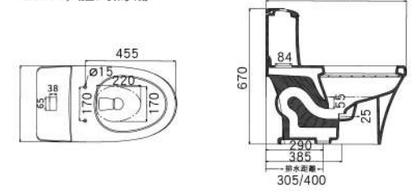

型號	CHZLGN30WF2T	CHZLGN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W385 mm x D710 mm xH670 mm	
重量	47 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm^2}	
排水距離	305 mm	400 mm

一般便座馬桶蓋

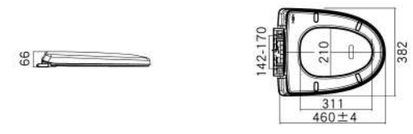

型號	CHZGNS10WT
尺寸	W382 mm x D460 mm xH66 mm